

# JSB 18.0-EC/5.0 Set


Akkumulátoros dekopírfűrész 18.0 V

Rendelési szám 489786

GTIN 4030293220720



- + A szénkefementes motorok új generációja nagy hatékonyságot és magas teljesítményt nyújt
- + Folyamatosan változtatható vágási sebesség beállítás a potméter kerékkel, automatikus indítás A állásban
- + Mindkét oldalról működtethető elektronikus kapcsoló.
- + Szerszám nélküli fűrészlap csere gyorsbefogó rendszerrel és kilövő funkcióval.
- + Rotáló mozgás: 4 fokozat a magasabb vágási arányhoz
- + Duplagörgős pengevezető a pontos szögvaságásokhoz
- + Jó rálátás a beépített fűjás funkciónak köszönhetően
- + Tökéletes ergonómia a SoftGrip felületek ideális elhelyezkedésének köszönhetően
- + Vibrációmentesen és kényelmesen fűrészelni
- + Fűrészlap beállítás ferde vágásokhoz 45°-ig. A szélközeli vágásokhoz hátra mozgatható.
- + Stabil alaplemez leszedhető műanyag csúszósarúval a kényes felületek védelmének érdekében
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Automatikus indítás, túlterhelés elleni védelem
- + Porszívó perem Ø 27 mm, a tiszta munkakörnyezetért és a vágás tiszta látásához
- + Eltávolítható forgácsvédő lap a tiszta vásárokért és a fűrészlap akadálytalan vezetéséért
- + Integrált LED lámpa a munkaterület optimális megvilágításához.
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral

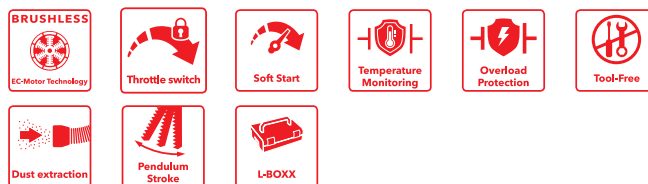

## Technikai adatok

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Akkumulátor feszültsége          | 18,0 V             |
| Akkumulátor kapacitása           | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Üresjárat ütésszám               | 0 - 3500 1/perc    |
| Lökethossz                       | 26 mm              |
| Ingalöket szintek                | 4 fokozat          |
| Fordulatszám beállítások         | 1-5 +A fokozat     |
| Lengési terület                  | 0-45°              |
| Maximális anyagvastagság , fában | 120 mm             |
| Maximális anyagvastagság , fémbe | 8 mm               |
| Szállított akkumulátorok száma   | 2 darab            |
| Töltővel                         | Igen               |
| Méreték SzxHxM                   | 240 x 77 x 220 mm  |
| Súly az akkumulátorcsomag nélkül | 2,1 kg             |

## Alapkészlet

- 1 Csúszótalp (490237)
- 1 Hatlapú imbuszkulcs (102229)
- 1 Feszültség-megszakítás elleni védelem (490229)
- 1 Adapter (490245)
- 1 Dekopírfűrész lapok fa és fém daraboláshoz (490008)
- 2 Lithium-ion újratölthető akku 18,0 V (445894)
- 1 Gyorstöltő (417882)
- 1 Hordtáska L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferbetét (502316)
- 1 Védelem a levegőben szálló anyagmaradékok ellen, zárt