


PE 2 14-EC C

Rotationspolierer**Bestell-Nr. 532985****GTIN 4030293268258**

- ⊕ Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- ⊕ Mikroprozessor-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkontrollhaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrre und Temperaturüberwachung
- ⊕ Gasgebeschalter für einen langsam und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- ⊕ Extrem flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dadurch lässt sich die Maschine in jeder Position perfekt führen
- ⊕ Neu entwickeltes Hochleistungsgtriebe für maximale Geräusch- und Vibrationsreduktion
- ⊕ Neu positionierte Spindelarretierung auf der Unterseite ermöglicht intuitiven Tellerwechsel und verhindert versehentliche Betätigung
- ⊕ Idealer Drehzahlbereich für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation
- ⊕ Perfekt geeignet zur Entfernung tiefer Kratzer und zur Aufbereitung stark verwitterter Lacke
- ⊕ Maximale Abtragsleistung im FLEX 2-Step-System, mit dem roten Schwamm und roter Politur
- ⊕ Ergonomisch geformte Griffbereiche mit Softgrip zur perfekten Führung auf der Oberfläche
- ⊕ Mit gummiert Ablagefläche für sicheres Ablegen
- ⊕ Einfache Drehzahlverstellung über beidseitig erreichbares Drehzahlwahllrad mit Rastpunkten

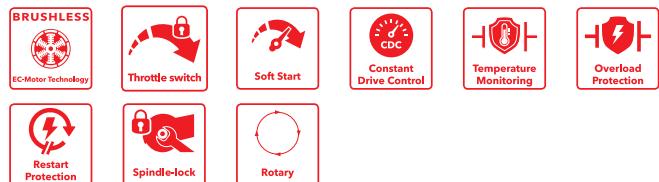

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Stützstellergröße	150 mm
Max. Polierkörpergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	550 - 1800 1/min
Kabellänge	6 m
Kabeltyp	PUR
Gewicht	2,3 kg
Schalldruckpegel	72 dB(A)
Vibration	2,5 m/s ²

Lieferumfang

1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (535703)