

LBE 20-8 125-EC INOX

2000 vatios almoladora angular para acero


inoxidable y aceros aleados, 125 mm

N.º pedido 534019

GTIN 4030293278592



- + Engranajes especiales: reducción de engranajes especial para un alto par motor en el margen de revoluciones medio e inferior. Evita la decoloración de azul y retrasa el desarrollo del calor
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de rearmado después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- + Revoluciones variables, regulable en pasos de 1 a 6 con indicación LED de potencia
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Con freno mecánico, detiene la herramienta en 3,5 segundos
- + Perfecta protección contra el polvo gracias a la metálica rejilla de protección
- + Área de empuñadura esbelta para un manejo perfecto
- + Bloqueo de husillo
- + Interruptor deslizable bloqueable
- + Empuñadura SoftVib con elementos amortiguadores
- + Cubierta de protección para lijado con clip de cubierta de protección separadora desmontable

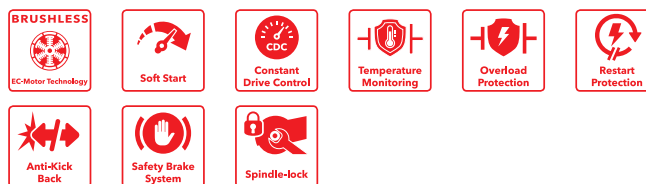

Datos técnicos

Consumo de potencia	2000 W
Suministro de potencia	1500 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco máx.	125 mm
Revoluciones en vacío	3000 - 7800 rpm
Alojamiento de herramienta amoladora angular	M14
Alcance de agarre	205 mm
Longitud del cable	4,0 m
Tipo de cable	Conector rojo
Dimensiones LxAnxAl	350 x 75 x 105 mm
Peso	2,75 kg

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (436860)
- 1 Cubierta de protección contra corte con clip (534108)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (534344)
- 1 Llave de espigas (483621)
- 1 Empuñadura SoftVib (535369)