

# LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet


Amoladora para saneamiento a ras de bordes,  
libre de polvo de 125 mm

N.º pedido 504947

GTIN 4030293230699



- + Sistema electrónico: con régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, protección contra sobrecarga y control de la temperatura
- + Aspiración de polvo: protege contra molestias debido al polvo, disminuye el desgaste de los discos, mantiene abiertos los poros del hormigón para un recubrimiento nuevo
- + Fiable motor de alto rendimiento de 1600 vatios con suficiente reserva de potencia
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Cubierta protectora: con segmento orientable para lijar hasta la pared y regulable en altura, adaptándose a la altura correspondiente del disco para la aspiración perfecta del polvo
- + Con una ergonómica empuñadura de estribo, ajustable libre de escalas, de vibraciones amortiguadas para un manipuleo y guiado óptimo de la máquina
- + Para la conexión rápida de la manguera. FLEX Clip para Ø de 32 mm. La versión básica contiene la conexión con traba
- + Bloqueo del husillo con pulsador envasado para evitar una manipulación accidental
- + Ideal para el procesado de paredes, techos y para suelos. Trabajo eficiente y rentable gracias a una adaptación óptima entre la máquina y el plato amolador
- + Muela de diamante adecuado para la abrasión de piezas de hormigón, la rectificación de hormigón viejo corroído, revoque de cemento duro, para el desprendimiento de uniones en encofrados y pilones de hormigón, revestimientos de poliepóxido endurecido y estrato sinterizado de piezas de hormigón. Elevado rendimiento de lijado y vida útil gracias a la novedosa construcción de segmentos. Preparación óptima de la base para su revestimiento.

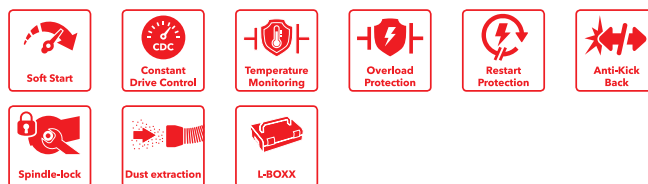

## Datos técnicos

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Consumo de potencia                                | 1600 W   |
| Suministro de potencia                             | 950 W    |
| Tensión                                            | 230 V    |
| Frecuencia                                         | 50/60 Hz |
| Diámetro de disco                                  | 125 mm   |
| Revoluciones en vacío                              | 7800 rpm |
| Alojamiento de herramienta lijadora de saneamiento | M14      |
| Longitud del cable                                 | 4,0 m    |
| Peso                                               | 3,1 kg   |

## Equipamiento básico

- 1 Muela de diamante Thermo-Jet (359378)
- 1 Campana de aspiración con segmento periférico pivotante (498475)
- 3 Portacable (252188)
- 1 Llave hexagonal interior (102229)
- 1 Llave de espigas (392537)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)
- 1 Divisor para maletín (414131)
- 1 Empuñadura curva