

PE 2 14-EC C


Rotationspolierer

Bestell-Nr. 532985

GTIN 4030293268258



- + Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- + Mikroprozessor-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- + Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- + Extrem flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dadurch lässt sich die Maschine in jeder Position perfekt führen
- + Neu entwickeltes Hochleistungsgetriebe für maximale Geräusch- und Vibrationsreduktion
- + Neu positionierte Spindelarretierung auf der Unterseite ermöglicht intuitiven Tellerwechsel und verhindert versehentliche Betätigung
- + Idealer Drehzahlbereich für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation
- + Perfekt geeignet zur Entfernung tiefer Kratzer und zur Aufbereitung stark verwitterter Lacke
- + Maximale Abtragsleistung im FLEX 2-Step-System, mit dem roten Schwamm und roter Politur
- + Ergonomisch geformte Griffbereiche mit Softgrip zur perfekten Führung auf der Oberfläche
- + Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- + Einfache Drehzahlverstellung über beidseitig erreichbares Drehzahlwahlrad mit Rastpunkten

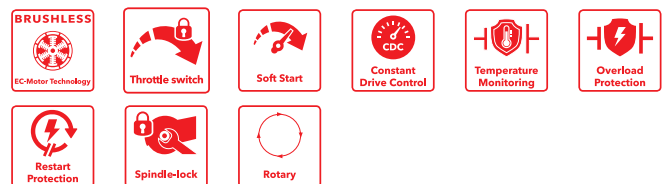

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1400 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Max. Stütztellergröße	150 mm
Max. Polierkörpergröße	150 mm
Leerlaufdrehzahl	550 - 1800 1/min
Kabellänge	6 m
Kabeltyp	PUR
Gewicht	2,3 kg
Schalldruckpegel	72 dB(A)
Vibration	2,5 m/s ²

Lieferumfang

1 Klett-Teller gedämpft, M 14 (535703)

