www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XFE 2 15 14-EC C


Excenterpolírozó szabadonfutással

Rendelési szám 532987

GTIN 4030293268272



- A szénkefementes motorok új generációja nagy hatékonyságot és magas teljesítményt nyújt
- Mikroprocesszor elektronika: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, tachogenerátor általi konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés.
- Folyamatos sebessszabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- A lapos hajtóműház csökkenti a felülettől való távolságot. Ez lehetővé teszi a szerszám tökéletes vezetését bármilyen helyzetben
- Új fejlesztésű, nagy teljesítményű sebességváltó a maximális zaj- és rezgéscsökkentés érdekében
- Ergonomikusan kialakított fogantyúrészek puha markolattal a felületen való tökéletes vezetésért
- Egyszerű sebességszabályozás a mindkét oldalról elérhető sebesség előválasztó kerékkel
- Ideális sebességtartomány autóipari, tengeri és légi járművek polírozásához
- Tökéletes a hologramok eltávolítására és az enyhe karcolások eltávolítására
- Maximális mélyfény a FLEX 2-lépéses rendszerben, fekete szivaccsal és fekete polírpasztával
- Gumírozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez

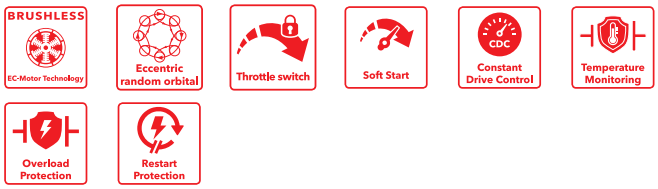

Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	1400 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximális támasztótalp méret	150 mm
Maximális polírozó korong méret	150 mm
Polírozó löket	15 mm
Üresjárat fordulatszám	1350 - 4350 1/perc
Üresjárat ütésszám	2700 - 8700 1/perc
Kábelhossz	6 m
Kábeltípus	PUR
Súly	2,3 kg
Hangnyomásszint	75 dB(A)
Rezgés	3,1 m/s^2

Alapkészlet

1 Speciális tépőzáras tányér, rugalmas (487988)