

MS 1706 FR


Ranuradora mural para un corte por tracción o por empuje

N.º pedido 329673

GTIN 4030293124813



- + Sistema electrónico de microprocesador: con régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, protección contra sobrecarga y control de la temperatura
- + Motor inclinable patentado (EP 1693169). Permite pues un corte por tracción o por empuje.
- + Aspiración óptima del polvo y seguridad máxima con la cubierta protectora cerrada
- + Cambio de discos sin necesidad de herramientas y varias anchuras de ranurado a elegir
- + Toma aspirador giratoria
- + Ajuste de la profundidad de corte sin herramientas
- + Bloqueo de inmersión
- + Fresa dos ranuras paralelas de hasta 35 mm de profundidad y 30 mm de anchura
- + Ranuradora para partir la rebaba sin martillo
- + Esta maquina tambien está disponible en 110 V

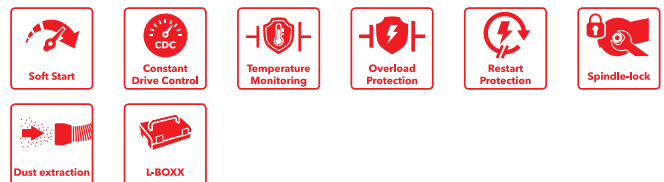

Datos técnicos

Consumo de potencia	1400 W
Suministro de potencia	950 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Profundidad de corte	0-35 mm
Ancho de la ranura	10-30 mm
Diámetro de disco	140 mm
Alojamiento de herramienta rozadora de muro	M14
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAl	410 x 180 x 250 mm
Peso	4,6 kg
Revoluciones en vacío	7500 rpm

Equipamiento básico

2 Diamantjet VI - Speedcut (534760)
1 Cíncel (229253)
1 Adaptador de clip (408360)
1 Empuñadura lateral, negra (198633)
1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)
1 Plantilla para maletín

