


PXE 80 12-EC/2.5 SET

Der smarte Akku-Polierer 12 V, rotativ und exzentrisch freilaufend

Bestell-Nr. 532268

GTIN 4030293261082

- + Für rotative und exzentrisch freilaufende Arbeiten mit 3 und 12 mm Hub
- + Innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch der Antriebsarten rotativ und exzentrisch
- + Flexibel und einfach wie nie zuvor, vom Blütenschliff bis zum hologramm-freien Finishing mit einem Gerät
- + Das ideale Ergänzungsgerät für jeden Fahrzeugaufbereiter, Lackierer und den Spotrepairbereich
- + Perfekte Ergonomie und flexible Griffmöglichkeiten durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- + Ausgestattet mit Drehzahlkonstanzhaltung und 4 Drehzahlstufen, Anzeige durch LEDs gut erkennbar
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Hohe Laufruhe durch Vibrationsoptimierung
- + Gedämpfte Spezialklett-Teller zum Polieren und Schleifen
- + Mit Stoßschutzring zum Schutz von Oberflächen
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V Akkupacks

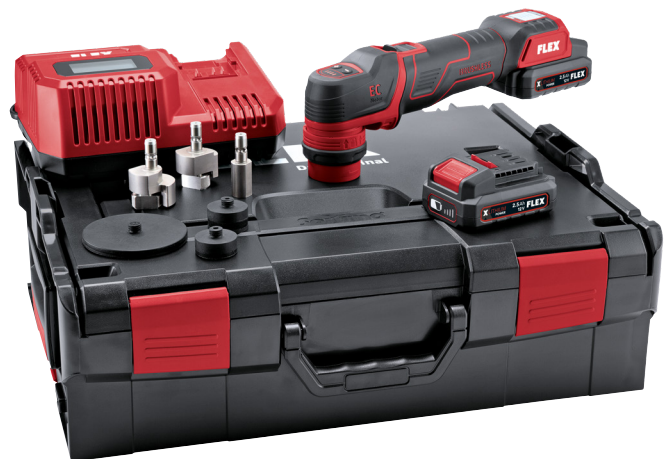

Technische Daten

Akkuspannung	12 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 Ah
Max. Polierkörpergröße	80 mm
Max. Stütztellergröße	75 mm
Polier Hub	3 / 12 mm
Leerlaufdrehzahl	400-2000/-3000/-4000/-5800 1/min
Leerlaufhubzahl	800-4000/-6000/-8000/-11600 1/min
Anzahl der mitgelieferten Akkus	2 Stück
Mit Ladegerät	Ja
Abmessung LxBxH	265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akkupack	0,6 kg

Lieferumfang

- 1 Adapter rotativ (492396)
- 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 3 mm Hub (492418)
- 1 Adapter exzentrisch freilaufend, 12 mm Hub (492426)
- 1 Spezial Klebe-Teller gedämpft (492388)
- 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492353)
- 1 Spezial Klett-Teller gedämpft (492361)
- 2 Akku-Pack Li-Ion 12 V (532290)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Schnellladegerät 12/18 V (532280)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**