

JSP 12-EC


Wyrzynarka akumulatorowa 12 V

Indeks 531317

GTIN 4030293251571



- + Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- + Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia za pomocą potencjometru z automatycznym startem w pozycji „A”
- + Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu z systemem szybkiego zwalniania i funkcją wyrzutu
- + Skok brzeszczotu : 4-stopniowy w celu podniesienia wydajności cięcia
- + Podwójna rolkowa prowadnica brzeszczotu do precyzyjnych i dokładnych cięć
- + Dobra widoczność rys dzięki zintegrowanej funkcji przedmuchu
- + Doskonała ergonomia dzięki optymalnie rozmieszczonym powierzchniom SoftGrip
- + Niski poziom drgań i komfortowe piłowanie
- + Regulacja stołu piły do cięcia pod kątem do 45 °, 0-blokada. Do piłowania blisko krawędzi z możliwością przesunięcia do tyłu
- + Stopa prowadząca występuje wraz ze zdejmowalną osłoną ślizgową z tworzywa sztucznego w celu ochrony delikatnych powierzchni
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Z automatycznym uruchomieniem, ochrona przed przegrzaniem
- + Króciec odsysający zapewnia utrzymanie czystości w miejscu pracy i dobrą widoczność miejsca cięcia, Ø 27 mm
- + Zdejmowana osłona przeciwodpryskowa do bezwyrwowego cięcia i prowadzenia brzeszczotu
- + Zintegrowane oświetlenie diodowe do optymalnego oświetlenia zakresu roboczego.
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 12 V.

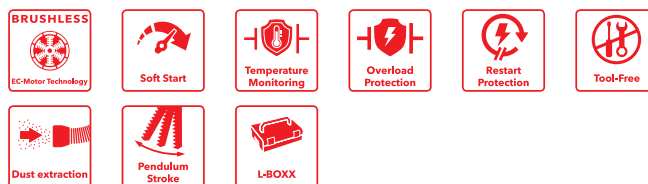

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 Ah
Liczba skoków na biegu jałowym	800 - 3000 obr./min
Skok	23 mm
Stopnie skoku wahadłowego	4 Stopni
Stopnie prędkości obrotowej	1-5 +A Stopni
Zakres wychylenia	0-45°
Maks. grubość materiału z drewna	90 mm
Maks. grubość materiału z metalu	10 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	220 x 69 x 183 mm
Waga bez akumulatora	1,46 kg
Waga	

Wposażenie podstawowe

- 1 Osłona przed wiórami zamknięta
- 1 Gumowa osłona szyny prowadzącej (490229)
- 1 Adapter ssący Ø 27
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny, SW 3
- 1 Stopka ślizgowa
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
- 1 Wkładka do walizki (533166)