

# SHE 16 18.0-EC


Accu-metaalschaar 18 V

Bestelnr. 532066

GTIN 4030293259065



- + Maximale bochtenstabiliteit en comfortabel zagen van krappe boogstralen vanaf 15 mm
- + Braamvrij op maat knippen van metaalplaten en mesafstand flexibel instelbaar op verschillende plaatdikten
- + Extreem slanke greep voor perfecte handling
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Elektronica: toerentalinstelling in 4 standen, CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging, herstartbeveiliging, temperatuurbewaking
- + Anti-kickback, schakelt motor uit bij blokkeren van de machine
- + Maximale werkveiligheid tijdens het snijden door de grote handbescherming
- + 4 HSS-wisselmessen: de messen zijn omkeerbaar en kunnen daardoor 4x gebruikt worden
- + Aan/uit schakelaar met vergrendeling
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu en lader

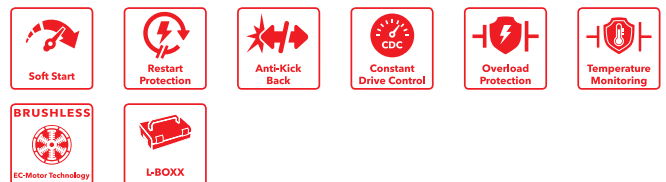

## Technische gegevens

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Onbelast slagtal                                | 950-2050 1/min       |
| Max. plaatdikte staal 400 N/mm <sup>2</sup>     | 1,6 mm               |
| Max. plaatdikte staal 600 N/mm <sup>2</sup>     | 1,2 mm               |
| Max. plaatdikte staal/RVS 800 N/mm <sup>2</sup> | 1,0 mm               |
| Max. plaatdikte aluminium 250 N/mm <sup>2</sup> | 2,0 mm               |
| Kleinste straal                                 | 16 mm                |
| Min. startgatdiameter                           | 27 mm                |
| Diameter kleinste zaagbare gat                  | 50 mm                |
| Werksnelheid                                    | 5-9 m/min            |
| Accuspanning                                    | 18 V                 |
| Accucapaciteit                                  | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah   |
| Gewicht zonder accupack                         | 1,5 kg               |
| Geluidsdrukniveau                               | 79,1 dB(A)           |
| Trilling                                        | 5,7 m/s <sup>2</sup> |

## Basisuitrusting

1 Fixeer-/instelset (532171)  
1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)  
1 Kofferinleg (535184)

