

# LBP 125-15 18-EC C


Haakse accuslijper met peddelschakelaar (dodemansfunctie) en rem 18 V, 125 mm

Bestelnr. 531770

GTIN 4030293256101



- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Koelborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Microprocessor met zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging en CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting
- + Met elektronische rem, stopt het gereedschap in ongeveer 3 seconden
- + Anti-Kickback: stopt de motor bij schijfblokkering
- + Perfecte stofbescherming dankzij afneembaar metalen beschermrooster
- + Extreem slanke greep voor perfecte handling
- + Ergonomische armhouding door de diagonaal gemonteerde zijhandgreep
- + Aan-/uitschakelaar met dodemansknop
- + Krachtige haakse slijper voor industriële toepassingen, met name voor het doorslijpen en slijpen van metaal
- + Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- + Asvergrendeling
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks. Levering exclusief accu en lader

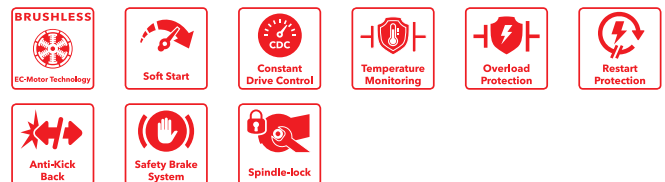

## Technische gegevens

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Accuspanning                        | 18 V                  |
| Accucapaciteit                      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Max. schijfdiameter                 | 125 mm                |
| Onbelast toerental                  |                       |
| Gereedschapsopname haakse slijper   | M14                   |
| Gewicht zonder accupack             | 1,9 kg                |
| Geluidsdruk niveau volgens EN 60745 | 74 dB(A)              |
| Trilling volgens EN 60745           | 6,75 m/s <sup>2</sup> |

## Basisuitrusting

- 1 Slijpbeschermkap (436860)
- 1 Spansleutel (100110)
- 1 Spanflens (335282)
- 1 Spanmoer M 14 (100080)
- 1 SoftVib-handgreep (530903)
- 1 Clip-on beschermkap (534108)