www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LBE 20-8 125-EC INOX

Meuleuse d'angle 2000 Watt de l'usinage d'aciers inoxydables et d'aciers alliés, Ø 125 mm

Référence 534019

GTIN 4030293278592

- Engrenage spécial : engrenage réducteur spécial pour un couple élevé dans une plage de vitesse moyenne et inférieure. Evite tout bleuissement et toute déformation sous l'effet de la chaleur
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- Vitesse de rotation variable, réglable sur 1 à 6 niveaux avec indicateur LED Power
- Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- Avec frein mécanique, arrête l'outil en 3,5 secondes
- Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- Zone de préhension mince pour un maniement parfait
- Dispositif d'arrêt de broche
- Interrupteur à coulisse verrouillable
- Poignée SoftVib avec éléments amortisseurs

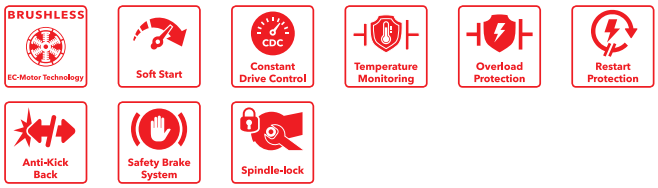

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2000 W
Puissance utile	1500 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	125 mm
Vitesse de rotation à vide	3000 - 7800 tr/min
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Circonférence de préhension	205 mm
Longueur de câble	4 m
Type de câble	Fiche rouge
Dimension LxlxH	350 x 75 x 105 mm
Poids	2,75 kg

Equipement de base

1 Carter de protection du ponçage (436860)
1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)
1 Poignée SoftVib (530903)
1 Bride de serrage (335282)
1 Ecrou de serrage M 14 (100080)
1 Clé à ergots (100110)