www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PXCE 18-EC Set


Lucidatrice a batteria 18 V, rotativa, rotorbitale a rotazione libera e a rotazione forzata

Numero d'ordine 535578

GTIN 4030293294189



- La lucidatrice a batteria ideale per ogni professionista del detailing e della verniciatura e per gli interventi di spot repair
- Flessibile e semplice come mai prima d'ora, dalla carteggiatura alla finitura senza ologrammi con un solo utensile
- Pannello touch intuitivo per la regolazione del numero di giri. Con funzione di blocco per evitare l'azionamento accidentale, funziona anche con i guanti
- Innovativo sistema di cambio rapido senza attrezzi per alternare tutte le tre modalità di azionamento: rotativa, rotorbitale a rotazione libera/a rotazione forzata
- Per lavorazioni rotative, platorelli utilizzabili di grandezza 30, 50 e 75 mm
- Adatta per lavorazioni rotorbitali a rotazione libera con orbita da 3, 6, 12 mm e per lavorazioni rotorbitali a rotazione forzata con orbita da 6 mm. Platorelli utilizzabili di grandezza 30, 50 e 75 mm
- Motore di nuova concezione per la massima riduzione del rumore e delle vibrazioni
- Perfetta ergonomia e ottima presa grazie alla superficie SoftGrip
- Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- Luce a LED integrata a tre livelli con temperatura colore da 2.500 K a 6.500 K. Consente un preciso adattamento allo specifico lavoro da svolgere
- Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- LED indicatore della capacità della batteria
- Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V

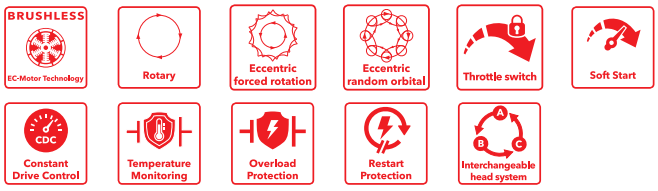

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Max. diametro platorello di supporto	75 mm
Corsa lucidatura	3 / 6 / 12 mm
Numero di giri a vuoto	1000 - 6000 g/min
Numero di corse a vuoto	2000 - 12000 g/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	282 x 79 x 86 mm
Peso senza batteria	0,9 kg
Livello sonoro	67 dB(A)
Vibrazione	2,8 m/s²

Dotazione

1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 3 mm (537154)
1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 6 mm (537155)
1 Adattatore rotorbitale a corsa libera di 12 mm (537156)
1 Adattatore eccentrico a rotazione forzata di 6 mm (537157)
1 Adattatore rotativo (537152)
1 Prolunga per DT-P PXCE (537153)
1 Speciale platorello adesivo ammortizzato (537161)
1 Disco speciale ammortizzato (537158)
1 Disco speciale ammortizzato (537159)
1 Disco speciale ammortizzato (537160)
1 Caricabatterie rapido 12/18 V (535296)
2 Batteria agli ioni di litio 18 V (535440)