

# BME 18.0-EC C


**Motore base a batteria TRINOXFLEX 18,0 V**

**Numero d'ordine 504491**

**GTIN 4030293230415**



- ⊕ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- ⊕ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- ⊕ Elettronica a microprocessore: preselezione e stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- ⊕ Singolare attacco utensile a innesto rapido per sostituire senza attrezzi i quattro attacchi di sistema per satinatura o smerigliatura a nastro per tubi, per limatura a nastro o levigatura di saldature a filetto
- ⊕ Cambio dell'attacco senza attrezzi con sistema di cambio rapido brevettato
- ⊕ Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- ⊕ LED indicatore della capacità della batteria
- ⊕ Arresto dell'albero porta accessorio
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria

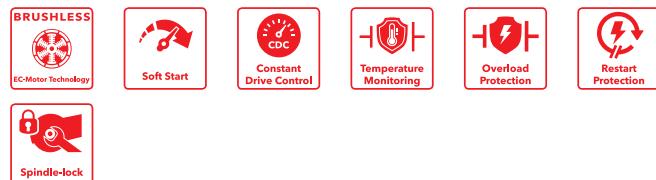

## Dati tecnici

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Tensione batteria       | 18 V                            |
| Capacità batteria       | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah              |
| Numero di giri a vuoto  | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 g/min |
| Max. diametro utensile  | 125 mm                          |
| Max. larghezza utensile | 50 mm                           |
| Peso senza batteria     | 1,7 kg                          |

## Dotazione