

XCE 8 150 18-EC Set


Akumulatorowa polerka mimośrodowa 18 V z obrotem wymuszonym

Indeks 533020

GTIN 4030293268609



- + Wydajność porównywalna z polerką kablową przez cały czas pracy na akumulatorze
- + Elektronika CDC utrzymująca stałe parametry pracy zapobiega wahanom prędkości
- + Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- + Prosta regulacja prędkości za pomocą dostępnego z obu stron pokrętkła wyboru prędkości z punktami blokady
- + Doskonały zakres prędkości obrotowej dla przemysłu motoryzacyjnego, żegluga i lotnictwa
- + Doskonale nadaje się do usuwania średnio intensywnych zarysowań oraz usuwania śladów użytkowania i hologramów
- + Maksymalna wydajność w jednym kroku dzięki 1-etapowemu systemowi FLEX z fioletową gąbką i fioletową pastą polerską
- + Nowa generacja silników bezszczotkowych o wysokim stopniu wydajności i mocy
- + Nowo opracowana przekładnia o wysokich osiągnięciach zapewniająca maksymalną redukcję hałasu i wibracji
- + Dodatkowa przekładnia zewnętrzna pozwala na napęd obrotowy z jednoczesnym ruchem mimośrodowym
- + Ergonomicznie ukształtowane obszary chwytania z miękkim uchwytem zapewniają doskonałe prowadzenie na powierzchni
- + Wyjątkowo płaska głowica przekładni zmniejsza odległość od powierzchni. Pozwala to na doskonałe prowadzenie maszyny w każdym położeniu
- + Z ogumowaną powierzchnią gwarantującą bezpieczne przechowywanie i transport
- + Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V

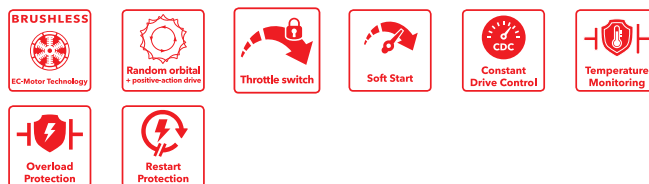

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica talerza na rzep	150 mm
Skok polerki	8 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	225 - 700 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	
Liczba skoków na biegu jałowym	2700 - 8700 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	
Wymiary dł. x szer. x wys.	388 x 125 x 126 mm
Waga bez akumulatora	2,0 kg
Waga	
Poziom ciśnienia akustycznego wg EN 60745	79 dB(A)
Drgania wg EN 60745	5,1 m/s ²

Wyposażenie podstawowe

- 1 Uchwyt na rzep amortyzowany (487988)
- 1 Szybka ładowarka 12/18 V (532280)
- 2 Bateria litowo-jonowa 18 V (532733)