

RE 16-5 115, sada frézovací hlavy špičatá


RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci

Objednávkové číslo 505005

GTIN 4030293230743



- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Motor: silný a výkonný pro rychlý postup prací
- + Anti-kickback, vypne motor při zablokování nástroje
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Speciální pohon: speciální redukce převodovky pro vysoký točivý moment ve střední a nižší oblasti otáček
- + S přidavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- + Dvupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Účinné odsávání prachu díky velkému průřezu pro odsávání. Jednoduchá a rychlá možnost připojení pomocí FLEX Clip-systému. Není nutný žádný adaptér a redukční spojka
- + Odsávací kryty: s výškovým nastavením
- + Univerzálně použitelný systém nástrojů, který může být přizpůsoben mnoha druhům použití při renovaci a modernizaci. Kompaktní, příruční ideálně vhodný pro opracování malých ploch tak jako prookraje velkých ploch
- + Aretace vřetene
- + Osazeno 12 špičatými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Pro odstraňování tvrdé omítky, betonu, zbytků pěnových nánosů a lepidel, barevných nátěrů na omítkách, omítek z umělých pryskyřic, omítek na dřevěných trámech a latexových omítek (olejové barvy). Podklad se díky špičatému tvaru zdrsní.

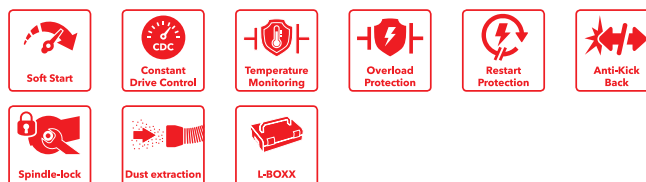

Technická data

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Příkon | 1600 W |
| Výstupní výkon | 950 W |
| Napětí | 230 V |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Průměr kotouče | 115 mm |
| Průměr frézovací hlavy | 80 mm |
| Max. hloubky frézy | 6 mm |
| Počet otáček na prázdno | 1900 - 5500 1/min |
| Upnutí nástroje sanační brusky | Ostatní |
| Délka kabelu | 4,0 m |
| Rozměry dxšxv | 355 x 160 x 67 mm |
| Hmotnost | 3,1 kg |

Základní vybavení

- 1 Frézovací hlava kompletní, špičatá (503037)
- 1 Odsávací kryt (366528)
- 1 Pevný výškové stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314)
- 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754)
- 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072)
- 1 Čelní klíč (392537)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
- 1 Převážný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (414182)
- 1 Rámová rukojeť
- 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115
- 3 Upevňovací šrouby, M 8