

XCE 8 150 18-EC Set


Έκκεντρος αλοιφαδόρος μπαταρίας 18 V με ενεργητική περιστροφή

Αριθ. παραγγελίας 533020

GTIN 4030293268609



- + Με τόσο υψηλή απόδοση όσο ένας αλοιφαδόρος με καλώδιο καθ' όλον τον χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας
- + Ο έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC αποτρέπει τις διακυμάνσεις των στροφών
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση και κλείδωμα για συνεχή λειτουργία
- + Απλή ρύθμιση στροφών μέσω προσβάσιμου και από τις δύο πλευρές τροχού επιλογής στροφών με σημεία ασφάλισης
- + Ιδανικό εύρος στροφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα
- + Ιδανικός για την αφαίρεση μέτρων γρατζουνιών, την απομάκρυνση ιχνών φθοράς και ολογραμμάτων
- + Μέγιστη αποδοτικότητα σε ένα βήμα με το σύστημα FLEX 1 βήματος, με το μοβ σφουγγάρι και τη μοβ αλοιφή
- + Νέα γενιά κινητήρων χωρίς ψήκτρες με υψηλή απόδοση και ισχύ
- + Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης υψηλών επιδόσεων με νέα σχεδίαση για μέγιστη μείωση θορύβου και κραδασμών
- + Ο πρόσθετος εξωτερικός πλανητικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης επιτρέπει την περιστροφική ενεργητική μετάδοση κίνησης με ταυτόχρονη έκκεντρη κίνηση
- + Εργονομικά διαμορφωμένες λαβές με μαλακό ένθετο για άριστη οδήγηση-ση πάνω στην επιφάνεια
- + Εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η άριστη οδήγηση του εργαλείου σε κάθε θέση
- + Με λαστιχένια λαβή για ασφαλή απόθεση
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX

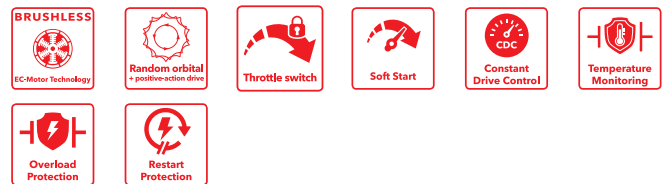

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	150 mm
Λείανση εμβολισμός	8 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	225 - 700 σ.α.λ.
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	2700 - 8700 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	388 x 125 x 126 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	2,0 kg
Βάρος	
Στάθμη ηχητικής πίεσης σύμφωνα με EN 60745	79 dB(A)
Δόνηση σύμφωνα με EN 60745	5,1 m/s ²

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Εύκαμπτο ειδικό πέλημα velcro (487988)
- 1 Ταχυφορτιστής 12/18 V (532280)
- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V (532733)