

# RE 16-5 115 Kit, FK-S


RETECFLEX, το εργαλείο γενικής χρήσης για ανακαινίσεις και εργασίες αναβάθμισης

Αριθ. παραγγελίας 505005

GTIN 4030293230743



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Κινητήρας: πανίσχυρος και υψηλόροπος για γρήγορη εκτέλεση των εργασιών
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν μπλοκάρει το εργαλείο
- + Η πλήρως χυτή μονάδα ηλεκτρονικών αποτρέπει ζημιές που οφείλονται στη σκόνη. Η τριπλή προστασία της περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής
- + Ειδικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης: ειδική σχέση μετάδοσης για υψηλή ροπή στρέψης σε μεσαίες και χαμηλές στροφές
- + Με εργονομική ενισχυμένη λαβή αδιαβάθμητης ρύθμισης και απόσβεσης κραδασμών, για βέλτιστο χειρισμό και οδήγηση του εργαλείου
- + Διακόπτης on/off με προστασία από τη σκόνη
- + Αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης χάρη στη μεγάλη διατομή σωλήνα. Απλή και γρήγορη σύνδεση με το σύστημα FLEX Clip. Δεν απαιτούνται προσαρμογείς ούτε συστολικά
- + Κεφαλή αναρρόφησης: με αδιαβάθμητη ρύθμιση ύψους
- + Σύστημα κεφαλών γενικής χρήσης που μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλές εφαρμογές ανακαινίσης και αναβάθμισης. Συμπαγές, εύχρηστο και ιδανικό για την επεξεργασία μικρότερων επιφανειών και ακμών μεγαλύτερων επιφανειών
- + Κλειδίωμα άξονα
- + Με 12 δίσκους καρβιδίου μυτερής γεωμετρίας. Για την αφαίρεση σκληρού σοβά, μετόν, υποστρώματος από αφρό και υπολειμμάτων κόλλας, στρωμάτων βαφής από σοβά, σοβά από ξύλινα δοκάρια και υδατοχρώματος/λαδομπογιές από σοβατισμένες επιφάνειες. Το μυτερό σχήμα λειαίνει την επιφάνεια.

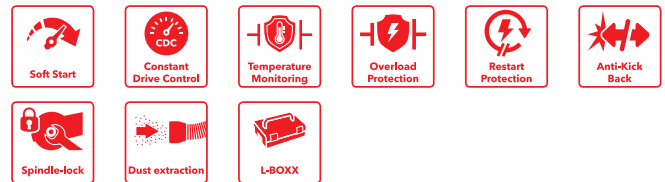

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1600 W
Ισχύς εξόδου	950 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου	115 mm
Διάμετρος κεφαλής απόξεσης σοβά	80 mm
Μέγ. βάθος φρεζαρίσματος	6 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1900 - 5500 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου λείανσης αποκατάστασης	Άλλα
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	355 x 160 x 67 mm
Βάρος	3,1 kg

## Βασικός εξοπλισμός

- 1 Κομπλέ κεφαλή απόξεσης σοβά, μυτερή (503037)
- 1 Κεφαλή αναρρόφησης (366528)
- 1 Ρυθμιζόμενη βάση για εργασίες απόξεσης (369314)
- 1 Πέλμα velcro Ø 115, Bowl (535526)
- 1 πολύγωνο κλειδί, SW 13 (505072)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (392537)
- 1 Κλειδί Allen (102229)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (414182)
- 1 Ενισχυμένη λαβή
- 3 Βίδες στερέωσης

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is performance **FLEX**