

LBP 125-15 18-EC C


Γωνιακός τροχός μπαταρίας με διακόπτη ασφαλείας (λειτουργία dead man) και φρένο 18 V, 125 mm

Αριθ. παραγγελίας 531770

GTIN 4030293256101



- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Με ηλεκτρικό φρένο που σταματά το εργαλείο σε περίπου 3 δευτερόλεπτα
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- + Εξαιρετικά λεπτή λαβή με μαλακό ένθετο για άριστο χειρισμό
- + Εργονομική θέση εργασίας βραχίονα χάρη στη λοξά τοποθετημένη πλευρική χειρολαβή
- + Διακόπτης on/off με λειτουργία dead man
- + Πανίσχυρος γωνιακός τροχός για βιομηχανικές εφαρμογές, ιδιαιτέρως για την κοπή και τη λείανση μετάλλου
- + Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- + Κλείδωμα άξονα
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής

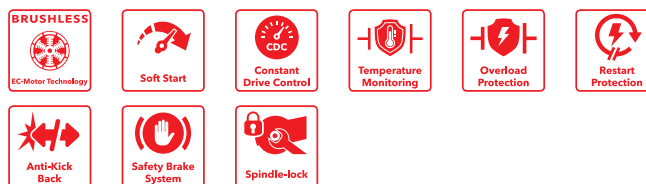

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	
Υποδοχή εργαλείου τροχιστικής μηχανής	M14
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,9 kg
Στάθμη ηχητικής πίεσης σύμφωνα με EN 60745	74 dB(A)
Δόνηση σύμφωνα με EN 60745	6,75 m/s ²

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προφυλακτήρας λείανσης (436860)
- 1 Φλάντζα σύσφιξης (335282)
- 1 Πρόσθετη λαβή SoftVib (530903)
- 1 Προφυλακτήρας με κλιπ (534108)
- 1 Παξιμόδι σύσφιξης M 14 (534344)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (483621)