


## SE 14-2 125 Set

**SUPRAFLEX, specjalista do renowacji powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu**

**Indeks 391174**

**GTIN 4030293163553**

- + VR-Elektronika: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i kontrolą temperatury
- + Mocny silnik 1400 Watt z wydajnym wentylatorem do optymalnego chłodzenia
- + Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza zapewnia możliwie najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika.
- + Nowoczesna kombinacja przekładni planetarnych i kątowych redukuje hałas
- + Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny. Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji.
- + Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie i leży w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie.
- + Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Wirnik i stojan zabezpieczone z dodatkową osłoną wentylatora wirnika. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- + Pokryte żywica epoksydową zwoje wirnika
- + Osłona ze zdejmowanym segmentem brzegowym
- + Łatwa i prosta obsługa dzięki wygodnej rękojeści i zastosowaniu zabezpieczonego przed działaniem pyłu wyłącznika.
- + 4 metrowy kabel PUR H07-BQF: odporny na zużycie, giętki z dużą odpornością na ścieranie i załamanie
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- + Szlifierka specjalistyczna do remontu, renowacji, modernizacji, obróbki stali nierdzewnej, metalu, kamienia naturalnego / sztucznego, powierzchni drewnianych, powierzchni lakierowanych

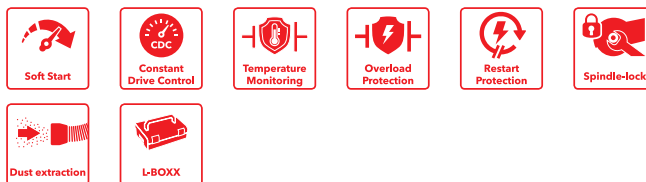

### Dane techniczne

Pobór mocy	1400 W
Moc oddawana	880 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maks. średnica tarczy	125 mm
Maks. średnica talerza na rzep	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	600 - 2100 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierka rotacyjna	M14
Długość kabla	4,0 m
Typ kabla	PUR
Wymiary dł. x szer. x wys.	380 x 150 x 120 mm
Waga	2,6 kg

### Wyposażenie podstawowe

- 1 Osłona odsysająca z demontowalnym segmentem brzegowym (393363)
- 1 Adapter (445142)
- 1 Talerz szlifierski na rzep (391727)
- 1 Rękojeść (450774)
- 1 Klucz czołowy otworowy (398365)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (102229)
- 1 Klucz sześciokątny wewnętrzny (392731)
- 3 Uchwyt na kabel (252188)
- 4 Arkusz materiału ściernego Ø 125 mm
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
- 1 Wkładka do walizki (414158)