www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

GCE 6-EC + MH-R C


Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables

Référence 534800

GTIN 4030293286405



- Électronique: présélection en continu du régime, maintien constant du régime, protection contre la surcharge et surveillance de la température
- Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- Coquille de poignée pour un maniement agréable et un guidage précis
- Equipé d'un système de tête interchangeable innovant. Les têtes de broyage peuvent être fixées et retirées en un seul clic
- Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant. Permet de traiter les raccords entre murs et entre murs et plafonds. La rotation s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine
- L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- Directives limitées et aspiration de poussière efficace à travers le tuyau de grand diamètre. Le tuyau d'aspiration est relié directement au système FLEX-clip sur la machine
- Léger et pratique pour l'utilisation sur des petites surfaces et dans des espaces étroits
- Idéal pour le ponçage des plaques de plâtre, isolation améliorée, des assiettes de styromousse, ainsi que pour la préparation pour la peinture

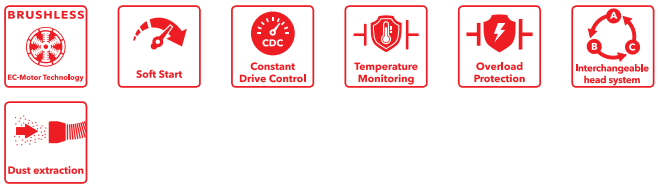

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	600 W
Puissance utile	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	225 mm
Vitesse de rotation à vide	1100 - 1650 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-T	3800-5700 tr/min
Vitesse de cycle à vide MH-X	3100-4600 tr/min
Vitesse de cycle à vide	3100 - 5700 tr/min
Emmanchement ponceuse pour murs et plafonds	auto-agrippant
Longueur de câble	4,0 m
Longueur	360 mm
Dimension LxlxH	360 x 260 x 210 mm
Poids	1,2 kg

Equipement de base

1 Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant (535512)