

# PE 2 18-EC Set


Polisseuse rotative sur batterie 18 V

Référence 534654

GTIN 4030293284944



- ⊕ Aussi performante qu'une polisseuse filaire pendant toute la durée de fonctionnement de la batterie
- ⊕ La régulation électronique constante CDC évite les variations de vitesse
- ⊕ Interrupteur d'accélération : pour un démarrage en douceur et arrêt pour le fonctionnement continu
- ⊕ Réglage facile de la vitesse de rotation au moyen d'une molette de sélection accessible des deux côtés avec des crans d'arrêt
- ⊕ Plage de vitesses idéale pour les secteurs automobile, maritime et aéronautique
- ⊕ Convient parfaitement pour l'élimination des rayures profondes et le traitement des vernis fortement endommagés par les intempéries
- ⊕ Capacité d'enlèvement maximale dans le système FLEX 2-Step, avec l'éponge rouge et le produit lustrant rouge
- ⊕ Nouvelle génération de moteurs sans balais à haut rendement
- ⊕ Transmission haute performance récemment développée pour une réduction maximale du bruit et des vibrations
- ⊕ Le dispositif d'arrêt de broche repositionné sur la face inférieure permet un changement de plateau intuitif et évite tout actionnement accidentel
- ⊕ Zones de préhension ergonomiques avec SoftGrip pour un guidage parfait sur la surface
- ⊕ Tête de transmission ultraplate : réduit la distance par rapport à la surface. La machine peut ainsi être parfaitement guidée dans toutes les positions
- ⊕ Avec surface de dépôt gommée pour une pose sûre
- ⊕ Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges
- ⊕ Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- ⊕ L'affichage LED de la capacité de la batterie
- ⊕ Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V

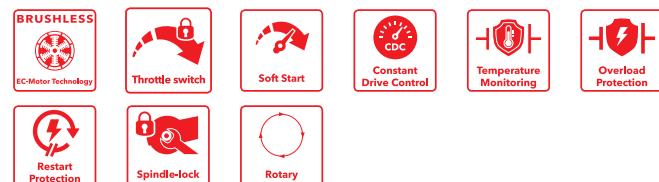

## Caractéristiques techniques

Tension de batterie	18 V
Capacité de batterie	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Taille max. du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	(110) 550 - 1800 tr/min
Dimension LxIxH	407 x 72 x 108 mm
Poids sans batterie	2,1 kg
Niveau de pression acoustique	72 dB(A)
Vibration	2,3 m/s <sup>2</sup>

## Equipement de base

- 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280)
- 1 Plateau auto-agrippant M 14 (535703)
- 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)