

XCE 8 150 18-EC Set


Akkus kényszerhajtásos excenterpolírozó, 18 V

Rendelési szám 533020

GTIN 4030293268609



- + Ugyanolyan erős, mint egy hálózati polírozó az akkumulátor teljes élettartama alatt
- + A CDC konstans fordulatszám-tartó elektronika megakadályozza a fordulatszám ingadozását
- + Folyamatos sebesszabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- + Egyszerű sebesszabályozás a mindkét oldalról elérhető sebesség előválasztó kerékekkel
- + Ideális sebességtartomány autópári, tengeri és légi járművek polírozásához
- + Tökéletes a közepes karcok eltávolítására, valamint a kopás és hologramok eltüntetésére
- + Maximális hatékonyság egy lépésben a FLEX 1-lépéses rendszerrel, a lila szivaccsal és lila polírpassztával
- + A szénkefementes motorok új generációja nagy hatékonyságot és magas teljesítményt nyújt
- + Új fejlesztésű, nagy teljesítményű sebességváltó a maximális zaj- és rezgés-csökkenés érdekében
- + A kiegészítő külső sebességváltó lehetővé teszi a forgó kényszerhajtást egyidejű véletlenszerű orbitális mozgással
- + Ergonomikusan kialakított fogantyúrészek puha markolattal a felületen való tökéletes vezetésként
- + A lapos hajtóműház csökkenti a felülettől való távolságot. Ez lehetővé teszi a szerszám tökéletes vezetését bármilyen helyzetben
- + Gumírozott védő felülettel a problémamentes lehelyezéshez
- + Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után, hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral

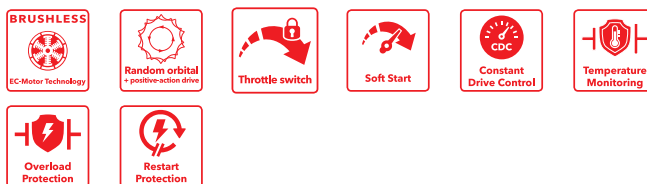

Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maximális támasztótalp méret	150 mm
Polírozó löket	8 mm
Üresjárat fordulatszám	225 - 700 1/perc
Üresjárat fordulatszám	
Üresjárat ütésszám	2700 - 8700 1/perc
Üresjárat ütésszám	
Méreték SxHxM	388 x 125 x 126 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	2,0 kg
Súly	
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint	79 dB(A)
Rezgés az EN 60745 szabvány szerint	5,1 m/s ²

Alapkészlet

- 1 Speciális tépőzáras tányér, rugalmas (487988)
- 1 Gyorstöltő 12/18 V (532280)
- 2 Lithium-ion újratölthető akku 18 V (532733)