www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

GCE 6-EC + MH-R C


Levigatrice Handy-Giraffe® per pareti e soffitti con sistema a teste intercambiabili

Numero d'ordine 534800

GTIN 4030293286405



- Elettronica: preselezione continua del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- La calotta d'impugnatura offre una buona maneggevolezza e un controllo preciso
- Dotato di un sistema innovativo a teste intercambiabili. Le teste si montano e smontano con un semplice clic
- Testa di levigatura a segmenti con segmento orientabile. Ciò consente la lavorazione dei punti di giunzione parete/parete e parete/soffitto. Grazie ai movimenti dell'utensile, la rotazione avviene senza interruzioni di attività.
- L'efficiente aspirazione fra la spazzola perimetrale e il platorello, impedisce la prematura occlusione degli abrasivi, per un ambiente di lavoro privo di polvere
- Tubo di aspirazione a diametro maggiorato per l'efficiente raccolta della polvere. Il tubo si innesta direttamente sulla macchina mediante il sistema FLEX Clip
- Leggera e maneggevole per l'impiego su piccole superfici e spazi ristretti
- Ideale per levigare pannelli in cartongesso, pannelli in polistirolo termoisolante e per la preparazione alla verniciatura

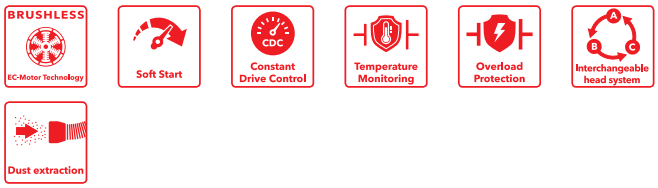

Dati tecnici

Potenza assorbita	600 W
Potenza erogata	400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Diametro platorello	225 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 1650 g/min
Numero di corse a vuoto MH-T	3800-5700 1/min
Numero di corse a vuoto MH-X	3100-4600 1/min
Numero di corse a vuoto	3100 - 5700 g/min
Attacco utensile levigatrice per pareti e soffitti	a strappo
Lunghezza cavo	4,0 m
Lunghezza	360 mm
Dimensioni LxLaxA	360 x 260 x 210 mm
Peso	1,2 kg

Dotazione

1 Testa di levigatura con segmento orientabile (535512)