

## XCE 8 150 18-EC Set


Excentrische accu-polijstmachine met gekoppelde aandrijving 18 V

Bestelnr. 533020

GTIN 4030293268609



- + Tijdens de gehele accugebruiksduur even krachtig als een bedrade polijstmachine
- + CDC-electronic voorkomt toerentalschommelingen
- + Gasgeefschakelaar voor een zachte start
- + Eenvoudige toerentalverstelling via het toerentalinstelwiel met grendelpunten dat vanaf beide zijden bedienbaar is
- + Ideaal toerentalbereik voor de sectoren automotive, maritiem en luchtvaart
- + Perfect geschikt voor het verwijderen van middelgrote krassen, het verwijderen van gebruikssporen en hologrammen
- + Maximale efficiëntie in één stap met het FLEX 1-step-systeem, met de paar-se spons en het paar-se polijstmiddel
- + Nieuwe generatie borstelloze motoren met een hoog vermogen en hoge efficiency
- + Nieuw ontwikkelde, krachtige overbrenging voor maximale geluids- en trillingsreductie
- + Extra overbrenging met extern tandwiel maakt roterende gekoppelde aandrijving met gelijktijdige excentrische beweging mogelijk
- + Ergonomisch gevormde greepgedeelten met softgrip voor perfecte geleiding op het oppervlak
- + Extreem vlakke overbrengingskop verkleint de afstand tot het oppervlak. Hierdoor kan de machine in elke positie perfect worden geleid
- + Met rubberen beschermlaag voor veilig neerzetten
- + Microprocessor met zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks

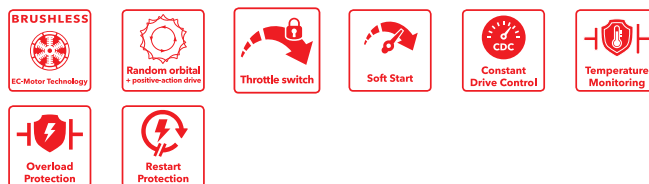

### Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. formaat steunschijf	150 mm
Polijstslag	8 mm
Onbelast toerental	225 - 700 1/min
Onbelast toerental	
Onbelast slagtal	2700 - 8700 1/min
Onbelast slagtal	
Afmeting LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Gewicht zonder accupack	2,0 kg
Gewicht	
Geluidsdrumniveau volgens EN 60745	79 dB(A)
Trilling volgens EN 60745	5,1 m/s <sup>2</sup>

### Basisuitrusting

- 1 Speciale klittenband steunschijf gedempt (487988)
- 1 Snellader 12/18 V (532280)
- 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18 V (532733)