


LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II

Τριβείο ανακαίνισης με μεταβλητό αριθμό
στροφών για λείανση χωρίς σκόνη κοντά
στις άκρες, 125 mm

Αριθ. παραγγελίας 504963

GTIN 4030293230712

- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Αξιοπίστος κινητήρας υψηλής απόδοσης 1600 Watt με επαρκή αποθέματα ισχύος
- + Αναρρόφηση σκόνης: προστατεύει από τη σκόνη, μειώνει τη φθορά του δίσκου, διατηρεί ανοικτούς τους πόρους του σκυροδέματος για τη νέα επικάλυψη
- + Anti-Kickback, απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- + Προφυλακτήρας: με περιστρεφόμενο τμήμα για λείανση μέχρι τον τοίχο και ρυθμιζόμενος καθ' ύψος ανάλογα το ύψος του δίσκου για βέλτιστη αναρρόφηση σκόνης
- + Με εργονομική ενισχυμένη λαβή αδιαβάθμητης ρύθμισης και απόσβεσης κραδασμών, για βέλτιστο χειρισμό και οδήγηση του εργαλείου
- + Για την σταθερή σύνδεση σωλήνα: FLEX Clip για σύνδεση ασφάλισης Ø 32 mm περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό
- + Κλείδωμα άξονα σε εσοχή για προστασία από ακούσια ενεργοποίηση
- + Μεταβλητός αριθμός στροφών για ελαχιστοποίηση της σκόνης όταν προεξέχει το εργαλείο, καθώς και για καλύτερο έλεγχο σε εργασίες φινιρίσματος με λιγότερη πίεση, π.χ. σε άκρες και κατά το τελικό γυάλισμα επιφανειών
- + Ιδανικό για την επεξεργασία τοίχου, οροφής και για την επεξεργασία δαπέδου. Αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική εκτέλεση εργασιών χάρη στη βέλτιστη εναρμόνιση εργαλείου και πέλματος
- + Διαμαντόδισκος λείανσης Turbo-Jet με βέλτιστη απόδοση απομάκρυνσης υλικού. Ο μεγάλος αριθμός δοντιών του δίσκου εξασφαλίζει σημαντικά πιο αθόρυβη λειτουργία και καλύτερο φινίρισμα. Ιδανικός για τη λείανση επιφανειών πάνω σε ορυκτά υποστρώματα.

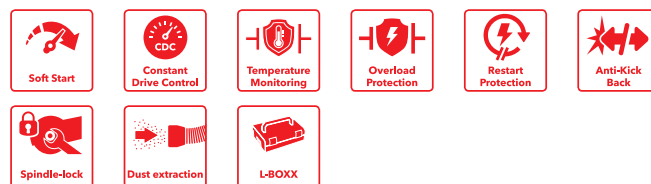

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1600 W
Ισχύς εξόδου	950 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Διάμετρος δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	4500 - 7800 σ.α.λ.
Υποδοχή εργαλείου λείανσης αποκατάστασης	M14
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Βάρος	3,1 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Διαμαντόδισκος λείανσης Turbo-Jet (453773)
- 1 Προφυλακτήρας αναρρόφησης σκόνης, με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής (498475)
- 3 Κλιπ καλωδίων (252188)
- 1 Κλειδί Allen (102229)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (392537)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (414131)
- 1 Ενισχυμένη λαβή