


SE 14-2 150 Set

SUPRAFLEX, spesialisten på sliping av lakkerte overflater, tre, stein og metall

Ordrenr. 419206

GTIN 4030293181274

- + VR-elektronikk: trinnløst hastighetsvalg, hastighetsstabilisering ved hjelp av tachogenerator, overbelastningsvern, gjenstartspærre og temperaturovervåking
- + Kraftig motor på 1400 W med kraftig vifte for optimal kjøling
- + Optimalisert luftføring for best mulig kjøleeffekt for motor og girkasse. Ingen forstyrrende avtrekksluft for brukeren
- + Innovativ kombinasjon av planet- og vinkelgir gir ekstrem støyreduksjon
- + Flatt girhode reduserer avstanden til overflaten. Dette gjør at maskinen kan styres trygt i alle posisjoner
- + Håndtaksdeksel: ergonomisk formet med softgrip Maskinen kan styres nøyaktig og ligger alltid komfortabelt og sikkert i hånden
- + Fullt innkapslet elektronisk modul forhindrer skader fra støv. Med beskyttelsesgitter på ankerets viklingshode og armert vikling på ankeret. Den tredoble viklingsbeskyttelsen reduserer slitasjen på motoren og forlenger levetiden
- + Epoksybelagt vikling på feltpakken
- + Beskyttelseshette med svingbart kantsegment
- + Enkel betjening takket være lett tilgjengelig og støvbeskyttet av/på-bryter
- + 4 meter PUR H07-BQF-kabel: slitesterk, fleksibel med høy slitasje- og hakkmotstand
- + Spindellås
- + Slipespesialist for oppussing, renovering, modernisering, bearbeiding av rustfritt stål, metall, natur- og kunststein, treoverflater, lakkerte overflater

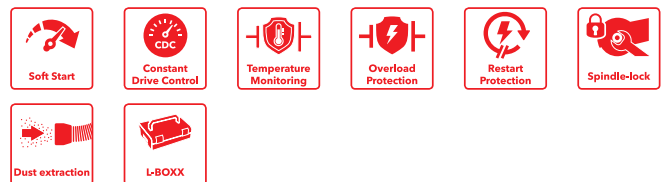

Tekniske data

Strømforbruk	1400 W
Utgangseffekt	880 W
Spennning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Maks. Skivediameter	150 mm
Maks. Underlagsputestørrelse	150 mm
Tomgangshastighet	600 - 2100 o/min
Verktøyholder roterende slipemaskin	M14
Kabellengde	4,0 m
Kabeltype	PUR
Mål LxBxH	405 x 200 x 120 mm
Vekt	2,6 kg

Leveringsomfang

- 1 Avsugshette med svingbart kantsegment (419176)
- 1 Sidehåndtak (391581)
- 1 Borrelås-slipeskive (419192)
- 1 Håndtak (450774)
- 1 Tappnøkkel (398365)
- 1 Unbrakonøkkel (102229)
- 1 Unbrakonøkkel (392731)
- 3 Kabelholder (252188)
- 4 Blad slipemiddel Ø 150 mm
- 1 Transportkoffert L-BOXX® (414093)
- 1 Koffertinnlegg (414158)