

BSE 14-3 100 Set


Kiillotuskone TRINOXFLEX, setti

Tilausnumero 433438

GTIN 4030293187184



- + Mikroprosessorielektroniikka: Kierrosluvun vakiointi, hidas käynnistys, uudelleen käynnistymisen esto sähkökatkoksiin jälkeen, ylikuormitus suoja ja lämpötilan valvonta
- + Ainutlaatuinen avaimeton pikakiinnitysjärjestelmä hiomapäille.
- + Monipuolisesti säädeltävä kiillotusvarsi, mahdollistaa työstämisen reunoihin asti, soveltuu myös kapeille rullille, mukana reunaohjuri
- + Avaimeton hiomapään vaihto - patentoitu quick-change järjestelmä
- + Umpeenvalettu elektroniikkakortti ehkäisee hiomapölystä aiheutuvia vaurioita. 3-kertainen käämisuoja vähentää moottorin kulumista ja pidentää käyttöikää
- + Säädettävä suojus: Hiomatyökaluille maksimi Ø 125 mm
- + Karalukitus
- + Erilaisten materiaalien optimaalinen käsittely, kuten satinointi, strukturointi, kiillotus, harjaus, siloitus, ruosteen ja jäysteen poisto teräs- ja jaloterästäso-pinnoilta.

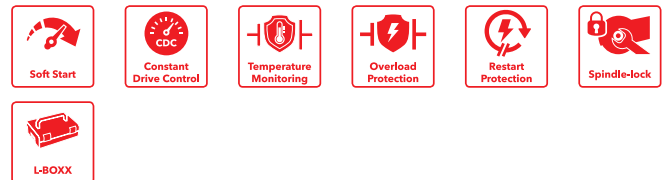

Tekniset tiedot

Ottoteho	1400 W
Antoteho	880 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Harjan halkaisija	125 mm
Harjan leveys	100 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	1000 - 3500 1/min
Harjahiomakoneen työkalun kiinnitin	19 mm
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	320 x 210 x 195 mm
Paino	2,9 kg

Toimitusvarustus

- 1 Hiontavarsi, kiillotus (433462)
- 1 Ilmakumirulla (433896)
- 1 Ilmapumppu (256284)
- 1 Hiomahuopa (256975)
- 1 Hiomakiillotushylsy (436429)
- 1 Hiomakiillotushylsy (436437)
- 1 MESHFLEX hiomahylsy (434612)
- 3 ZIRCOFLEX hiomahylsy (434515)
- 3 ZIRCOFLEX hiomahylsy (434523)
- 3 CERAFLEX hiomahylsy (434566)
- 3 CORUFLEX hiomahylsy (434574)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)
- 1 Laukun sisäosa (433918)