


# SMS 190 18.0-EC

Sega circolare a trazione a batteria 18 V

Numero d'ordine 500631

GTIN 4030293227637

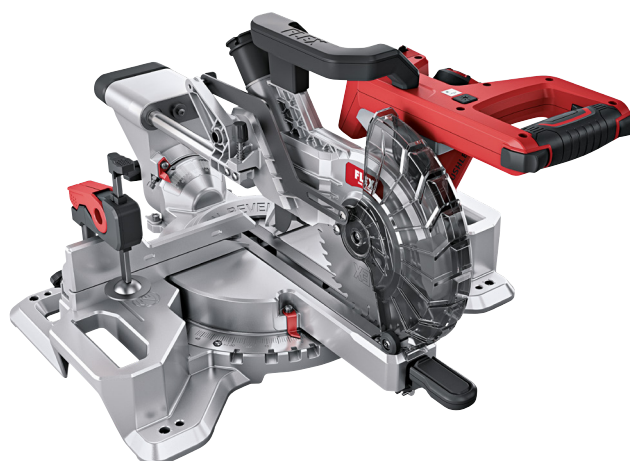

- + Risultati di taglio precisi per realizzare pareti in legno e sottostrutture nel settore delle costruzioni a secco, per la posa di laminato, parquet, rivestimenti in legno e listelli
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Freno motore arresta la lama in 3 secondi
- + Esatta marcatura della linea di taglio tramite laser, a sinistra della lama
- + Proiezione dell'angolo con una geometria a 48° SD. Con angoli preimpostati da 0-15°-22,5° / 5°-31,6°-45°. Facile lettura e regolazione esatta grazie agli elementi di comando autoesplicativi
- + Segmento orientabile fino a 48° SD. Con arresto per angoli a 0°, 45°, 48° per rientranze, tagli angolati e tagli a doppia angolazione
- + Macchina robusta e duratura per rispondere alle massime sollecitazioni
- + Bocchettone di aspirazione Ø 36 mm, per un posto di lavoro pulito e una buona visibilità sul taglio
- + Robusta doppia guida della trazione
- + Impugnatura ergonomica con blocco dell'interruttore per operatori mancini / destrimano
- + Premipezzo a serraggio rapido per il saldo fissaggio del pezzo sul piano di taglio
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



## Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. numero di giri a vuoto	5500 g/min
Impostazione congiunzione ad angolo sinistra	48°
Impostazione congiunzione ad angolo destra	48°
Impostazione inclinazione a sinistra	48°
Impostazione inclinazione a destra	48°
Profondità di taglio troncatura 90°/90°	66 mm
Profondità di taglio troncatura 90°/45° sinistra	23 mm
Profondità di taglio troncatura 90°/45° destra	35 mm
Profondità di taglio troncatura 45°/90° sinistra	66 mm
Profondità di taglio troncatura 45°/45° sinistra	16 mm
Profondità di taglio troncatura 45°/45° destra	16 mm
Larghezza di taglio troncatura 90°/90°	245 mm
Larghezza di taglio troncatura 90°/45°	245 mm
Larghezza di taglio troncatura 45°/90°	155 mm
Larghezza di taglio troncatura 45°/45° sinistra	175 mm
Profondità di taglio troncatura 45°/45° sinistra	35 mm
Diametro lama	190 mm
Foro lama	30 mm
Dimensioni LxLaxA	720 x 575 x 400 mm
Peso senza batteria	12,9 kg

## Dotazione

- 1 Lama speciale (503649)
- 1 Adattatore (461636)
- 1 Premipezzo (504106)
- 1 Sacchetto raccogli-polvere