www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XFE 2 21 18-EC Set


Lucidatrice rotorbitale a batteria da 18 V a corsa libera

Numero d'ordine 535000

GTIN 4030293288409



- Potente come una lucidatrice con cavo per l'intera durata della batteria
- L'elettronica di costanza CDC impedisce improvvise variazioni di velocità
- Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- Semplice regolazione della velocità tramite il selettore di velocità con denti di arresto in posizione accessibili da entrambi i lati
- Gamma di velocità ideale per lavori nei settori automobilistico, marittimo e aeronautico
- Corsa di lucidatura di 21 mm per un avanzamento rapido del lavoro anche su grandi superfici
- Ideale per la lavorazione di graffi profondi fino alla finitura
- Massima lucentezza con il sistema FLEX a 2 fasi, basato su spugna nera e lucidante nero
- Nuova generazione di motori brushless con un elevato grado di efficienza e prestazioni
- Innovativo riduttore ad alte prestazioni per la massima riduzione del rumore e delle vibrazioni
- L'integrazione del magnete stabilizza la corsa del disco e ne impedisce il prolungato funzionamento per inerzia
- Zone di impugnatura ergonomiche con Softgrip per un controllo perfetto sulla superficie
- Testa del riduttore estremamente piatta per ridurre la distanza dalla superficie Ciò consente di controllare la macchina in modo perfetto in qualsiasi posizione
- Con rivestimento gommato per la massima protezione di macchina e superficie in lavorazione
- Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico
- L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- LED indicatore della capacità della batteria
- Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V

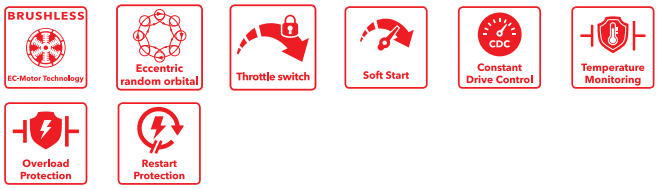

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	21 mm
Numero di giri a vuoto	1350 - 4350 g/min
Numero di corse a vuoto	2700 - 8700 g/min
Numero di batterie in dotazione	2 pz
Con caricabatterie	Sì
Dimensioni LxLaxA	388 x 125 x 126 mm
Peso senza batteria	2,4 kg

Dotazione

1 Disco speciale ammortizzato (487988)
2 Batteria agli ioni di litio 18 V (535441)
1 Caricabatterie rapido 12/18 V (532280)