www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PXCE 18-EC Set


Polerka akumulatorowa 18 V, obrotowa, mimośrodowa, z trybem swobodnego wybiegu i wymuszonym obrotem

Indeks 535578

GTIN 4030293294189



- Idealna polerka akumulatorowa dla każdego specjalisty od renowacji pojazdów, lakiernika oraz do wykonywania napraw punktowych
- Elastyczny i prosty jak nigdy dotąd – od szlifowania po wykończenia bez hologramów przy użyciu jednego urządzenia
- Intuicyjny panel dotykowy do regulacji prędkości obrotowej. Z funkcją blokady zapobiegającą przypadkowemu uruchomieniu, działa również w przypadku używania rękawic
- Innowacyjny system szybkiej wymiany bez użycia narzędzi, umożliwiający zmianę wszystkich trzech rodzajów napędu: obrotowego, mimośrodowego swobodnego wybiegu oraz wymuszonego obrotu
- Do prac obrotowych, dostępne rozmiary tarcz: 30, 50 i 75 mm
- Nadaje się do prac z mimośrodowym swobodnym wybiegiem, ze skokiem 3, 6, 12 mm oraz do prac z mimośrodowym obrotem wymuszonym ze skokiem 6 mm. Dostępne rozmiary tarcz: 30, 50 i 75 mm
- Nowo opracowana koncepcja silnika zapewniająca maksymalne ograniczenie hałasu i drgań
- Doskonała ergonomia i elastyczne opcje chwytu dzięki optymalnie rozmieszczonym powierzchniom SoftGrip
- Włącznik z powolnym rozruchem i przycisk blokady do kontynuowania pracy
- Wbudowane, trzystopniowe oświetlenie LED o temperaturze światła od 2 500 K do 6 500 K. Umożliwia dokładne dostosowanie do wykonywanego zadania
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pakietami akumulatorów FLEX 18 V

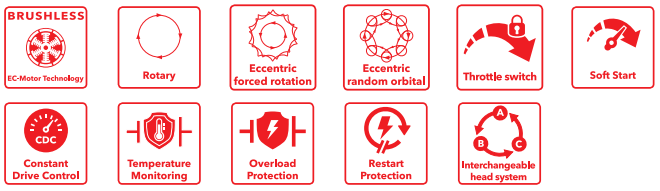

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Maks. średnica talerza na rzep	75 mm
Skok polerki	3 / 6 / 12 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1000 - 6000 obr./min
Liczba skoków na biegu jałowym	2000 - 12000 obr./min
Liczba akumulatorów w zestawie	2 szt.
Z ładowarką	Tak
Wymiary dł. x szer. x wys.	282 x 79 x 86 mm
Waga bez akumulatora	0,9 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	67 dB(A)
Drgania	2,8 m/s²

Wyposażenie podstawowe

1 Adapter mimośrodowy, skok 3 mm (537154)
1 Adapter mimośrodowy, skok 6 mm (537155)
1 Adapter mimośrodowy, skok 12 mm (537156)
1 Adapter mimośrodowy z wymuszoną rotacją, skok 6 mm (537157)
1 Adapter rotacyjny (537152)
1 Przedłużka do DT-P PXCE (537153)
1 Specjalna, amortyzowana tarcza samoprzylepna (537161)
1 Uchwyt na rzep amortyzowany (537158)
1 Uchwyt na rzep amortyzowany (537159)
1 Uchwyt na rzep amortyzowany (537160)
1 Szybka ładowarka 12/18 V (535296)
2 Bateria litowo-jonowa 18 V (535440)