www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

GCE 6-EC + MH-R C


Handy-Zsiráf falcsiszoló cserélhető fejekkel

Rendelési szám 534800

GTIN 4030293286405



- Elektronika szabályzás: fokozatmentes fordulatszám előválasztás, konstans fordulatszám tartás, túlterhelés elleni védelem, hőmérsékletfigyelés
- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Teljes körű védelem a fémrészecskék ellen az elektromos részekre. A háromszoros védelem csökkenti a motorkopást, növeli a gép élettartamát
- Markolat burkolat a pontos munkáért és könnyű kezelhetőségért
- Innovatív, cserélhető csiszolófej rendszerrel. A csiszolófej egy kattintással felszerelhető és eltávolítható.
- Csapott élszegmensű fej, forgó szegmenssel. Lehetővé teszi a felületi átmenetek (fal-fal, fal-mennyezet) élközeli csiszolását. A fej forgása a gép mozgását követi, a munka megszakítása nélkül.
- Hatekony porelszivas a tisztito kefe es a csiszolotanyer kozt, mely megakadalyozza a tanyer porusainak az eltoműdeset, ez altal biztositva hosszu elettartamot es pormentes munkakornyezetet.
- A szívótömlő nagy keresztmetszete biztosítja a hatékony porelszívást. A tömlő a FLEX clip-system segítségével közvetlenül kapcsolódik a géphez.
- Kis tömegű és könnyen használható kis felületeken, nehezen hozzáférhető helyeken.
- Ideális gipszkarton, Styropor szigetelő lemezek csiszolására, festés előkészítésre.

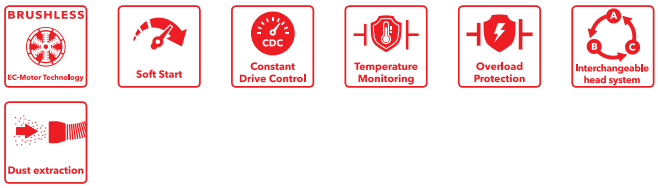

Technikai adatok

Teljesítményfelvétel	600 W
Teljesítményleadás	400 W
Feszültség	230 V
Frekvencia	50/60 Hz
Csiszolótányér-átmérő	225 mm
Üresjárat fordulatszám	1100 - 1650 1/perc
Üresjárat ütésszám MH-T	3800-5700 1/perc
Üresjárat ütésszám MH-X	3100-4600 1/perc
Üresjárat ütésszám	3100 - 5700 1/perc
Fal- és plafoncsiszoló szerszámtartó	Tépőzáras
Kábelhossz	4,0 m
Hossz	360 mm
Méretek SzxHxM	360 x 260 x 210 mm
Súly	1,2 kg

Alapkészlet

1 Csapott élszegmensű fej, forgó szegmenssel (535512)