www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XFE 2 15 14-EC C


Έκκεντρος μπαταρίας με ελεύθερη περιστροφή

Αριθ. παραγγελίας 532987

GTIN 4030293268272



- Νέα γενιά κινητήρων χωρίς ψήκτρες με υψηλή απόδοση και ισχύ
- Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: αδιαβάθμητη προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, προστασία υπερφόρτωσης, προστασία επανεκκίνησης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση και κλείδωμα για συνεχή λειτουργία
- Εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η άριστη οδήγηση του εργαλείου σε κάθε θέση
- Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης υψηλών επιδόσεων με νέα σχεδίαση για μέγιστη μείωση θορύβου και κραδασμών
- Εργονομικά διαμορφωμένες λαβές με μαλακό ένθετο για άριστη οδήγηση πάνω στην επιφάνεια
- Απλή ρύθμιση στροφών μέσω προσβάσιμου και από τις δύο πλευρές τροχού επιλογής στροφών με σημεία ασφάλισης
- Ιδανικό εύρος στροφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα
- Ιδανικός για την απομάκρυνση ολογραμμάτων και την αφαίρεση μικρογρατζουνιών
- Μέγιστη γυαλάδα σε βάθος στο σύστημα FLEX 2 βημάτων, με το μαύρο σφουγγάρι και τη μαύρη αλοιφή
- Με λαστιχένια λαβή για ασφαλή απόθεση

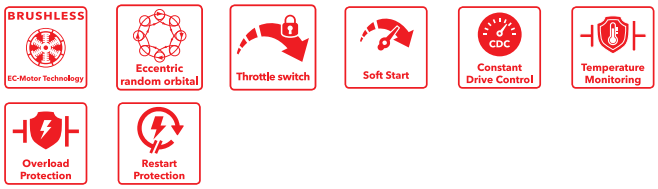

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1400 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	150 mm
Μέγ. μέγεθος σώματος λείανσης	150 mm
Λείανση εμβολισμός	15 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1350 - 4350 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	2700 - 8700 σ.α.λ.
Μήκος καλωδίου	6 m
Τύπος καλωδίου	PUR
Βάρος	2,3 kg
Στάθμη ηχητικής πίεσης	75 dB(A)
Δόνηση	3,1 m/s^2

Βασικός εξοπλισμός

1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (487988)