www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XFE 2 21 18-EC Set


Έκκεντρος αλοιφαδόρος μπαταρίας 18 V με ελεύθερη περιστροφή

Αριθ. παραγγελίας 535000

GTIN 4030293288409



- Με τόσο υψηλή απόδοση όσο ένας αλοιφαδόρος με καλώδιο καθ' όλον τον χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας
- Ο έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC αποτρέπει τις διακυμάνσεις των στροφών
- Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση και κλείδωμα για συνεχή λειτουργία
- Απλή ρύθμιση στροφών μέσω προσβάσιμου και από τις δύο πλευρές τροχού επιλογής στροφών με σημεία ασφάλισης
- Ιδανικό εύρος στροφών για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυσιπλοΐα και την αεροπλοΐα
- Διαδρομή λείανσης 21 mm για γρήγορη πρόοδο της εργασίας, ακόμη και σε μεγάλες επιφάνειες
- Ιδανικός για την επεξεργασία βαθιών γρατσουνιών μέχρι το τελικό φινίρισμα
- Μέγιστη γυαλάδα σε βάθος στο σύστημα FLEX 2 βημάτων, με το μαύρο σφουγγάρι και τη μαύρη αλοιφή
- Νέα γενιά κινητήρων χωρίς ψήκτρες με υψηλή απόδοση και ισχύ
- Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης υψηλών επιδόσεων με νέα σχεδίαση για μέγιστη μείωση θορύβου και κραδασμών
- Η ενσωμάτωση μαγνήτη σταθεροποιεί τη λειτουργία του δίσκου και αποτρέπει τη μακρόχρονη παράταση λειτουργίας του δίσκου
- Εργονομικά διαμορφωμένες λαβές με μαλακό ένθετο για άριστη οδήγηση πάνω στην επιφάνεια
- Εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η άριστη οδήγηση του εργαλείου σε κάθε θέση
- Με λαστιχένια λαβή για ασφαλή απόθεση
- Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης
- To Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX

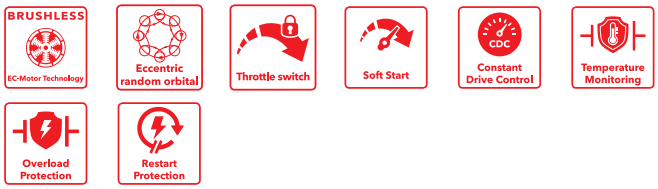

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	150 mm
Λείανση εμβολισμός	21 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1350 - 4350 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	2700 - 8700 σ.α.λ.
Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών	2 τμχ
Με φορτιστή	Ναι
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	388 x 125 x 126 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	2,4 kg

Βασικός εξοπλισμός

1 Εύκαμπτο ειδικό πέλμα velcro (487988)
2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V (535441)
1 Ταχυφορτιστής 12/18 V (532280)