www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

XCE 2 8 18-EC Set


Pulidora excéntrica a batería con rotación forzada 18 V

N.° pedido 534658

GTIN 4030293284982



- Tan potente como una pulidora de cable durante toda la vida útil de la batería
- El sistema electrónico constante CDC evita las fluctuaciones de velocidad
- Interruptor de acelerador: para un arranque suave y bloqueo para marcha continua
- Ajuste sencillo de las revoluciones mediante rueda de selección de revoluciones con puntos de retención accesibles desde ambos lados
- Rango de revoluciones ideal para los sectores de la automoción, marítimo y de aviación
- Perfecto para eliminar arañazos medianos, eliminar signos de desgaste y hologramas
- Máxima eficacia en un solo paso con el sistema FLEX 1-Step, con la esponja violeta y el pulimento violeta
- Nueva generación de motores sin escobillas de alto nivel de eficiencia y rendimiento
- Engranaje de alto rendimiento de nuevo desarrollo para reducir al máximo el ruido y las vibraciones.
- El engranaje externo adicional permite el accionamiento rotativo positivo con movimiento excéntrico simultáneo
- Zonas de agarre ergonómicas con empuñadura suave para un guiado perfecto sobre la superficie
- La cabeza de engranaje extremadamente plana reduce la distancia a la superficie. Esto permite guiar la máquina perfectamente en cualquier posición
- Con superficie de apoyo engomada para una colocación segura
- Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de rearranque después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga
- El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V

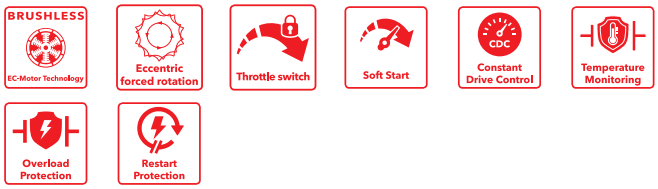

Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Tamaño máx. plato de apoyo	150 mm
Carrera de pulido	8 mm
Revoluciones en vacío	225 - 700 rpm
Carreras en vacío	2700 - 8700 rpm
Dimensiónes LxAnxAl	388 x 125 x 126 mm
Peso sin batería	2,0 kg
Nivel de presión de sonido	76 dB(A)
Vibración	5 m/s^2

Equipamiento básico

1 Disco de fijación por ganchos especial acolchado (487988)
1 Cargador rápido 12/18 V (532280)
2 Baterías de iones de litio de 18 V (535441)