

# LBE 125 18.0-EC


Smerigliatrice angolare a batteria con velocità variabile e freno 18,0 V, 125 mm

Numero d'ordine 499293

GTIN 4030293226883



- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- + Con freno elettronico, arresta l'utensile in circa 3 secondi
- + Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- + Perfetta protezione antipolvere grazie alla griglia di protezione in metallo rimovibile
- + Zona d'impugnatura particolarmente sottile con inserti SoftGrip per una manipolazione sicura
- + Presa più ergonomica grazie alla impugnatura supplementare inclinata
- + Cuffia di protezione regolabile senza chiavi
- + Arresto dell'albero porta accessorio
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria

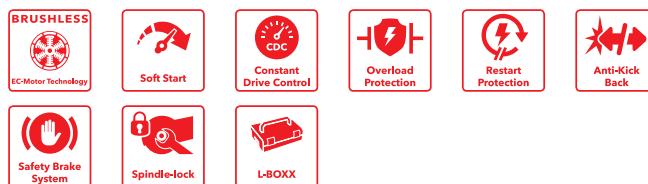

## Dati tecnici

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Tensione batteria                     | 18 V                            |
| Capacità batteria                     | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah              |
| Max. diametro disco                   | 125 mm                          |
| Numero di giri a vuoto                | 3500 / 4500 / 6500 / 9000 g/min |
| Attacco utensile levigatrice angolare | M14                             |
| Dimensioni LxLaxA                     | 330 x 75 x 120 mm               |
| Peso con batteria                     | 1,85 kg                         |

## Dotazione

- 1 Cuffia per la levigatura (436860)
- 1 Maniglia (450774)
- 1 Chiave di servizio (100110)
- 1 Flangia di serraggio (335282)
- 1 Dado di serraggio M 14 (100080)
- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Inserto valigetta (444405)
- 1 Cuffia di protezione a clip per la troncatura (534108)