

RE 16-5 115, Kit FK-F


RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci

Objednávkové číslo 505013

GTIN 4030293230750



- + Šestinásobná mikroprocesorová elektronika: předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolný rozběh, ochrana proti opětovnému spuštění po výpadku proudu, ochrana proti přetížení a kontrola teploty
- + Motor: silný a výkonný pro rychlý postup prací
- + Anti-kickback, vypne motor při zablokování nástroje
- + Kompletně zalitý díl elektroniky chrání proti poškození způsobeným prachem. 3-násobná ochrana vinutí redukuje opotřebení motoru a prodlužuje jeho životnost
- + Speciální pohon: speciální redukce převodovky pro vysoký točivý moment ve střední a nižší oblasti otáček
- + S přidavným, plynule nastavitelným, ergonomickým držadlem se sníženými vibracemi pro optimální ovládání a vedení stroje
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu
- + Účinné odsávání prachu díky velkému průřezu pro odsávání. Jednoduchá a rychlá možnost připojení pomocí FLEX Clip-systému. Není nutný žádný adaptér a redukční spojka
- + Odsávací kryty: s výškovým nastavením
- + Univerzálně použitelný systém nástrojů, který může být přizpůsoben mnoha druhům použití při renovaci a modernizaci. Kompaktní, příruční ideálně vhodný pro opracování malých ploch tak jako prookraje velkých ploch
- + Aretace vřetene
- + Osazeno 12 plochými tvrdokovovými frézovacími kolečky. Na odstranění měkkých materiálů jako je omítka, čerstvý beton (zelený), zbytků pěnových nánosů a lepidel, měkké vrstvy polyuretanových vrstev, barevné nátěry na omítkách, omítky na dřevěných trámech a latexové/olejové nátěry, přebytek po bednění a betonových nerovnostech na čerstvě betonovaných plochách. Podklad se stává díky plochému tvaru (tahavý řez) hladkým.

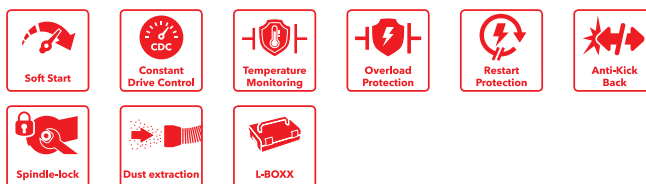

Technická data

Příkon	1600 W
Výstupní výkon	950 W
Napětí	230 V
Průměr kotouče	115 mm
Průměr frézovací hlavy	80 mm
Max. hloubky frézy	6 mm
Počet otáček na prázdnou	1900 - 5500 1/min
Upnutí nástroje sanační brusky	Ostatní
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry dxšxv	355 x 160 x 67 mm
Hmotnost	3,1 kg

Základní vybavení

- 1 Frézovací hlava, kompletní, plochá (503045)
- 1 Odsávací kryt (366528)
- 1 Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování (369314)
- 1 Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl (503754)
- 1 Kruhový klíč, SW 13 (505072)
- 1 Čelní klíč (392537)
- 1 Klíč na vnitřní šestihrany (102229)
- 1 Převrtný kufr L-BOXX® (414093)
- 1 Vložka do kufříku (414182)
- 1 Sada brusných kotoučů korund Ø 115
- 3 Upevňovací šrouby, M 8
- 1 Rámová rukojeť