

PE 150 18.0-EC/5.0 Set


Περιστροφικός αλοιφαδόρος μπαταρίας
18,0 V

Αριθ. παραγγελίας 447153

GTIN 4030293196940



- + Ιδανικό για την αυτοκινητοβιομηχανία, την ναυσιπλοΐα και την αεροπορία
- + Γυαλίζει με χαμηλές στροφές και υψηλή ροπή στρέψης, π.χ. επιφάνειες που είναι ευαίσθητες στη θερμότητα
- + Ο νέος συνδυασμός πλανητικών γραναζιών και γραναζιών υπό γωνία εξασφαλίζει άριστη μείωση του θορύβου
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση και κλειδωμα για συνεχή λειτουργία
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Η επίπεδη κεφαλή μειώνει την απόσταση από την επιφάνεια. Αυτό επιτρέπει τον ασφαλή χειρισμό του εργαλείου σε οποιαδήποτε θέση
- + Κάλυμμα λαβής: εργονομικού σχήματος με SoftGrip. Ο χειρισμός του εργαλείου γίνεται με ακρίβεια, και το κράτημά του προσφέρει πάντοτε άνεση και ασφάλεια
- + Με λαστιχένια λαβή για ασφαλή απόθεση
- + Κλειδωμα άξονα: ιδανικής τοποθέτησης ώστε να αποτρέπει τυχόν εσφαλμένο χειρισμό και χωρίς να παρεμβάλλεται στην περιοχή λαβής
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: Λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX

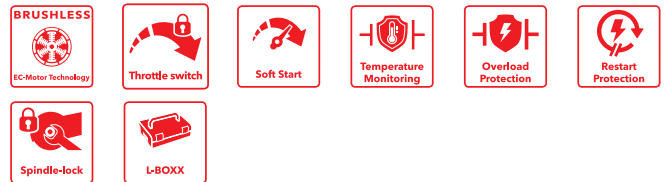

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18,0 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. μέγεθος σώματος λείανσης	160 mm
Μέγ. μέγεθος δίσκου στήριξης	150 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	150 - 1450 σ.α.λ.
Αριθμός συνημμένων συσσωρευτών	2 τμχ
Με φορτιστή	Ναι
Διαστάσεις ΜκΠχΥ	395 x 84 x 117 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,9 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 2 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 18,0 V (532733)
- 1 Εύκαμπτο πέλμα velcro, M 14 (350745)
- 1 Χειρολαβή (450774)
- 1 Ταχυφορτιστής (417882)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (459534)