

PE 14 LD C


Lucidatrice

Numero d'ordine 535118

GTIN 4030293289581



- + Grazie all'ampia gamma di velocità, è adatta per operare con platorelli da Ø 75 mm fino ad un massimo di 150 mm
- + Gamma di velocità ideale per lavori nei settori automobilistico, marittimo e aeronautico
- + Macchina perfetta per la rimozione di graffi profondi e per il ricondizionamento di vernici fortemente danneggiate dagli agenti atmosferici
- + Testa sottile per la minima distanza con la superficie e il massimo controllo della macchina
- + Potente motore a 1400 watt con ventilazione ad alta efficienza per un raffreddamento ottimale
- + Manetta progressivo per un avvio lento e controllato
- + Elettronica a microprocessore VR: con stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo regolabile, blocco dell'avviamento dopo l'interruzione della corrente, protezione contro il sovraccarico, controllo della temperatura e preselezione del numero dei giri
- + Semplice regolazione della velocità tramite il selettore di velocità con denti di arresto in posizione accessibili da entrambi i lati
- + Con rivestimento gommato per la massima protezione di macchina e superficie in lavorazione
- + Zona d'impugnatura sottile per una manipolazione sicura

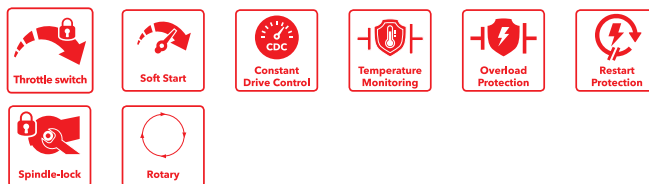

Dati tecnici

Potenza assorbita	1400 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Max. diametro accessorio di lucidatura	150 mm
Numero di giri a vuoto	1100 - 3700 g/min
Lunghezza cavo	4 m
Tipo di cavo	Spina rossa
Dimensioni LxLaxA	463 x 72 x 110 mm
Peso	2,3 kg
Livello sonoro	81 dB(A)
Vibrazione	2,6 m/s ²

Dotazione

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**