


SMS 305 18-EC

Aku-kapovací pila 18 V

Objednávkové číslo 532592

GTIN 4030293264328

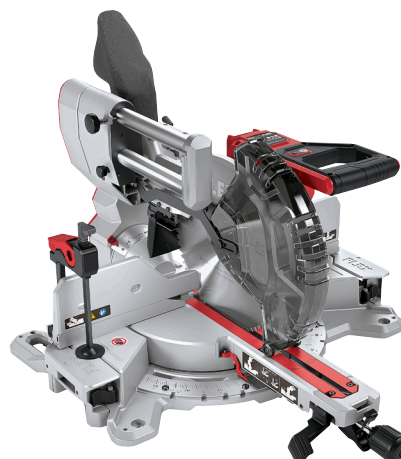

- + Precizní řezy pro výrobu dřevěných ráků, nosných konstrukcí v suché výstavbě, pokládání laminátu/parket a krácení dřevěných obložení a krycích lišt
- + Výkonná a přesná akumulátorová kapovací pokosová pila s velkou kapacitou řezu: 101 x 330 mm a 92 x 356 mm. Prodloužení stolu na obou stranách je určeno pro manipulaci s delšími obrobky
- + 18 V EC-motor s ochranou proti přetížení a kontrolou teploty
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Laserová stupnice úhlů od 52° I 60°R. Nastavení úhlů v rozsahu 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° / 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°. Jasná čitelnost a přesné nastavení intuitivními ovládacími prvky
- + Výkyvný segment do 48° IR. Zarážka pro úhly 0°, 22,5°, 33,9°, 45° IR přímý řez, řez v úhlu a šikmý řez
- + Rychloupínací svorka pro bezpečnou fixaci materiálu na řezacím stole
- + Nastavitelná rychlost ve 3 úrovních se dokonale přizpůsobí různým materiálům. Nastavená předvolba rychlosti se převezme jako konstantní rychlost. Výsledkem je lepší kvalita řezu a prodloužená životnost pilového kotouče
- + LED světlo s vyznačenou řeznou linií pro snadné polohování obrobku
- + Velmi pohodlné použití, kompaktní a lehká. Vodicí trubky vyčnívají pouze na přední straně, což umožňuje pracovat blízko stěny a usnadňuje přepravu. S přepravní pojistkou a aretací tahu
- + Pro maximální mobilitu na staveništi. Lze upevnit na skládací základní rám WB 110-260 bez nářadí (volitelné příslušenství)
- + Možnost připojení na externí odsávání s koncovkou Ø 27, 36 mm
- + Sáček na zachytávání špon pro bezprašnou práci
- + Aretace vřetene: pro rychlou výměnu kotoučů
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Nastavení pokosu vlevo	52°
Nastavení pokosu vpravo	60°
Nastavení sklonu vlevo	48°
Nastavení sklonu vpravo	48°
Hloubka řezu 90°/90°	101 mm
Hloubka řezu 90°/45° vpravo	38 mm
Hloubka řezu 90°/45° vlevo	69 mm
Hloubka řezu 45°/90°	101 mm
Hloubka řezu 45°/45° vpravo	38 mm
Šířka příčného řezu 90°/90°	330 mm
Šířka příčného řezu 90°/45°	252 mm
Šířka příčného řezu 45°/90°	252 mm
Šířka příčného řezu 45°/45°	252 mm
Hloubka řezu 45°/45° vlevo	69 mm
Průměr pilového kotouče	305 mm
Vrtání pilového kotouče	30 mm
Rozměry dxšxv	813 x 684 x 750 mm
Hmotnost bez akumulátoru	25 kg
Počet otáček na prázdno	1900 / 2600 / 4000 1/min

Základní vybavení

- 1 Standardní pilový kotouč (532635)
- 1 Adaptér (461636)
- 1 Upínací svorka SMS 305 18-EC (532946)
- 1 Prachový vak