

XFE 7-12 80 P-Set


Epäkeskokiillotuskone pienten pintojen käsitte-
lyyn

Tilausnumero 447137

GTIN 4030293196926



- + 12 mm epäkeskokiertoliike
- + Ei pakko-ohjattu käynti hologrammittomaan viimeistelyyn.
- + Alhainen lämmöntuotto - soveltuu erityisen hyvin lämpöherkille maaleille
- + Soveltuu erityisesti paikka-korjaukseen ja vaikeille alueille. Ideaali lisä isojen kiillotuskoneiden kanssa.
- + Voimakas 700 watin moottori, jossa on optimaalisen viilennyksen takaava, erittäin tehokas tuuletusjärjestelmä
- + Optimoitu ilmastointi moottorin ja vaihteiston jäähtymiseen. Ei käyttäjää ärsyttävää poistoilmaa.
- + VR mikroprosessorielektronikka: Kierrosluvun ylläpito, hidas käynnistyminen, käynnistymisen esto virtakatkon jälkeen, ylikuormitussuoja, lämpötilan valvonta ja kierrosluvun ylläpito
- + Matala vaihteistokotelo sallii koneen käytön turvallisesti kaikissa asennoissa.
- + Vastapaino vähentää melua
- + Pehmustettu tarra-alusta kiillotukseen
- + Grip kansi: ergonominen muotoilu sekä mukava ja varma ote. Koneetta voidaan ohjata tarkasti.
- + Kumitettu pinta helpottaa työkalun sivuun laskemista.

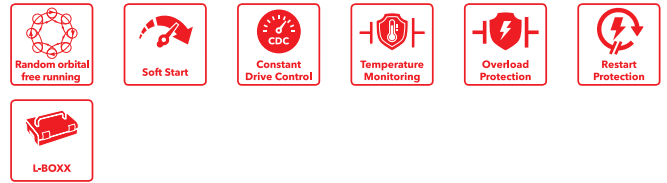

Tekniset tiedot

Ottoteho	700 W
Antoteho	425 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Maks. kiillotuskappaleen koko	80 mm
Maks. aluslaikan koko	75 mm
Kiillotusliike	12 mm
Tyhjäkäynnin kierros-luku	1800 - 5500 1/min
Tyhjäkäynnin iskutaajuus	3600 - 10800 1/min
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	320 x 58 x 120 mm
Paino	2,1 kg

Toimitusvarustus

- 1 Erityis- tarra-alusta, pehmustettu (493406)
- 1 Kiillotussieni (434264)
- 1 Kiillotussieni (434302)
- 1 Kiillotussieni (434345)
- 1 Mikrokuitu kiillotusliina, Classic (317098)
- 1 Kiillotus (443271)
- 1 Sinetöinti (443301)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414085)
- 1 Laukun sisäosa (446963)