

XCE 8 150 18-EC Set


Batteridrivnen excenterroterande polermaskin med styrd rotation 18 V

Art nr 533020

GTIN 4030293268609



- + Lika kraftfull som en kabelpolermaskin under hela batteriets livslängd
- + CDC-konstantelektronik förhindrar varvtalsfluktuationer
- + Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- + Enkel varvtalsjustering via varvtalsinställningsratten med spärrpunkter som kan nås från båda sidor
- + Optimalt varvtalsområde för fordons-, sjöfarts- och flygsektorerna
- + Perfekt för att ta bort medelstora repor, avlägsna tecken på slitage och hologram
- + Maximal effektivitet i ett steg med FLEX 1-stegsystem, med violett svamp och violett polish
- + Ny generation borstlösa motorer med hög verknings- och prestandegrad
- + Nyutvecklad växellåda med hög prestanda för maximal ljud- och vibrationsreducering
- + Extra extern växel möjliggör roterande positiv drivning med samtidig excentrisk rörelse
- + Ergonomiskt formade greppytor med Softgrip för perfekt styrning på ytan
- + Extremt platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Detta gör att maskinen kan styras perfekt i alla positioner
- + Med gummerade hyllplan för säker avställning
- + Mikroprocessorkontroll med mjukstart, återstartsskydd vid elavbrott, temperaturövervakning, överbelastningsskydd
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier

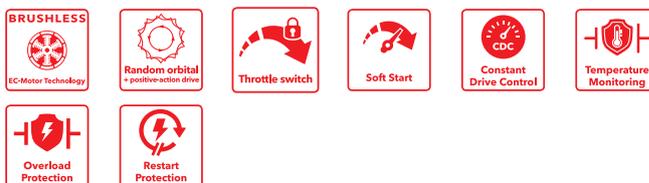

Tekniska data

Batterispänning	18 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. stödplattstorlek	150 mm
Poleringslag	8 mm
Varvtal i tomgång	225 - 700 v/min
Varvtal i tomgång	
Slagtal i tomgång	2700 - 8700 v/min
Slagtal i tomgång	
Mått LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Vikt utan batteripaket	2,0 kg
Vikt	
Ljudtrycksnivå enl. EN 60745	79 dB(A)
Vibration enl. EN 60745	5,1 m/s ²

Standardutrustning

- 1 Specialdämpad kardborrrondell (487988)
- 1 Snabbladdare 12/18 V (532280)
- 2 Batteri Li-Ion 18 V (532733)