

XFE 2 21 14-EC C


Excenterroterande polermaskin med frihjul

Art nr 535001

GTIN 4030293288416



- + Ny generation borstlösa motorer med hög verknings- och prestandagrad
- + Mikroprocessor-Elektronik: steglös varvtalsinställning, takometergenerator, konstant varvtal, överbelastningsskydd, återstartspärr och temperaturövervakning
- + Mjuk och ryckfri start. Lås för kontinuerlig drift
- + Extremt platt växelhuvud minskar avståndet till ytan. Detta gör att maskinen kan styras perfekt i alla positioner
- + Nyutvecklad växellåda med hög prestanda för maximal ljud- och vibrationsreducering
- + Ergonomiskt formade greppytor med Softgrip för perfekt styrning på ytan
- + Enkel varvtalsjustering via varvtalsinställningsratten med spärrpunkter som kan nås från båda sidor
- + Optimalt varvtalsområde för fordons-, sjöfarts- och flygsektorerna
- + 21 mm polerslag för snabbt arbete även på stora ytor
- + Perfekt för bearbetning av djupa repor ända fram till finishen
- + Maximal djupglans i FLEX 2-stegssystemet, med svart svamp och svart polish
- + Med gummerade hyllplan för säker avställning

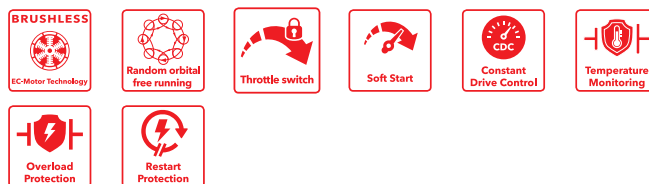

Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. stödp Plattstorlek	150 mm
Poleringsslag	21 mm
Varvtal i tomgång	1350 - 4350 v/min
Slagtal i tomgång	2700 - 8700 v/min
Kabellängd	6 m
Kabeltyp	PUR
Mått LxBxH	425 x 125 x 128 mm
Vikt	2,6 kg

Standardutrustning

1 Specialdämpad kardborrrondell (487988)

