www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

GCE 6-EC + MH-R C


Ręczna szlifierka do ścian i sufitów Handy-Giraffe® z systemem wymiennych głowic

Indeks 534800

GTIN 4030293286405



- Elektronika: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów, zabezpieczenie przeciążeniowe i kontrolą temperatury
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- Rękojeść zapewnia przyjemną obsługę i precyzyjne prowadzenie
- Wyposażona w innowacyjny system wymiennych głowic. Głowce szlifujące mocowane za pomocą jednego kliknięcia
- Segmentowa głowica szlifierska z obrotowym segmentem krawędziowym. Umożliwia obróbkę przejść między powierzchniami ściana/ściana oraz ściana/sufit. Obrót następuje bez przerwania pracy wskutek ruchu maszyny.
- Efektywne zasysanie między wieńcem szczotek i płytą szlifierską (okrągłą) zapobiega zatykaniu się materiału szlifierskiego i zapewnia bezpyłową pracę.
- Odpowiednie prowadzenie węża i skuteczne odsysanie pyłu dzięki dużej powierzchni przekroju. Wąż ssący przyłączany jest do urządzenia bezpośrednio za pomocą systemu Clip firmy FLEX
- Lekka i poręczna do zastosowania na małych powierzchniach, w kątach i narożnikach
- Nadaje się idealnie do szlifowania płyt g-k, płyt styroporowych, jak również do przygotowania powierzchni pod malowanie i lakierowanie

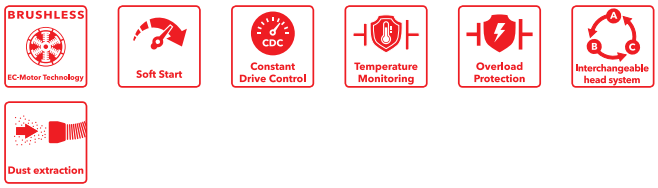

Dane techniczne

Pobór mocy	600 W
Moc oddawana	400 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Średnica tarczy szlifierskiej	225 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1100 - 1650 obr./min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-T	3800-5700 1/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego MH-X	3100-4600 1/min
Liczba skoków na biegu jałowym	3100 - 5700 obr./min
Mocowanie narzędzia szlifierki do scian i sufitów	rzepy
Długość kabla	4,0 m
Długość	360 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	360 x 260 x 210 mm
Waga	1,2 kg

Wyposażenie podstawowe

1 Okrągła głowica szlifierska ze ściętą krawędzią (535512)