

SE 125 18.0-EC/5.0 Set


Johdoton SUPRAFLEX 18,0 V, maalattujen pintojen, puun, kiven ja metallin hioma-asiantuntija

Tilausnumero 504157

GTIN 4030293230217



- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Elektroniikka: Nopeuden esivalinta 4 asetuksella, vakionopeuden säätö takogeneraattorilla, ylikuormitusuoja, uudelleenkäynnistyksen lukitus, lämpötilan valvonta ja takaiskunestotoiminto
- + Uuusi planeetta- ja kulmavaihteiden yhdistelmä vähän tää melua ja takaa optimiväännön
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + Täydellinen pölysuoja irrotettavan metalliristikon ansiosta
- + Erittäin ohut pitoalue, pehmeät kahvaosat takaavat täydellisen käsittelyn
- + Grip kansi: ergonominen muotoilu sekä mukava ja varma ote. Konetta voidaan ohjata tarkasti.
- + Sivuun siirrettävä reunasuojus
- + Aittoa toimintaa kätevästi sijoitellun pölysuojatun päälle/pois kytkimen ansiosta
- + Karalukitus
- + Hiomisen asiantuntija kunnostamiseen, remontoimiseen, nykyaikaistamiseen; ruostumattoman teräksen, metallin, luonnollisen/keinotekoisien kiven ja maalattujen pintojen käsittelyyn.
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin

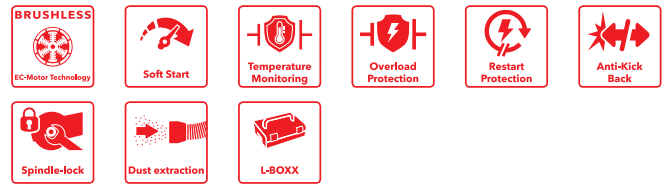

Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. laikan halkaisija	125 mm
Maks. aluslaikan koko	125 mm
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus	
Tyhjäkäynnin kierrosnopeus	660 / 930 / 1195 / 1500 1/min
Epäkeskoihiomakoneen työkalun kiinnitin	M14
Mukana toimitettujen akkujen määrä	2 kpl
Sisältää laturin	Kyllä
Paino ilman akkuyksikköä	2,2 kg

Toimitusvarustus

- 1 Imusuoja sivuun siirrettävällä reunasegmentillä (393363)
- 1 Adapterit (445142)
- 1 Tarra -hiomalautanen (391727)
- 1 Laikanvaihtoavain (398365)
- 1 Kuusiokoloavain (102229)
- 1 Kuusiokoloavain (392731)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)
- 1 Laukun sisäosa (503134)
- 1 Kahva (450774)
- 2 Li-Ion ladattava akku 18 V (532733)
- 1 Pikalaturi 12/18 V (532280)