

CER 18.0-EC/5.0 Set


Akkureunajyrsin 18 V

Tilausnumero 531636

GTIN 4030293254763



- + Reunajyrsimen ja yläjyrsimen yhdistelmä. Työkaluttomalla muunnoksella reunajyrsimestä yläjyrsimeksi.
- + Nopea ja helppo jyrsimen vaihto integroidun karalukon ansiosta. Jyrsinterää voidaan käyttää jyrsimille, joiden varren halkaisija on enintään 8 mm.
- + Mittakaavan nollatoiminto, jyrsintäsyvyyden säätö pysäyttimellä ja portaaton jyrsintäsyvyyden hienosäätö pyörivällä renkaalla.
- + Jyrsinpöytä, jossa on kumipäällysteiset kahvat ja kiinnitystoiminto, mahdollistaa turvallisen ohjauksen. Pleksilasinen pohjalevy antaa käyttäjälle aina selkeän näkyvyyden jyrsimeen täydellisiä tuloksia varten.
- + Moniin eri käyttötarkoituksiin puuntyöstössä, kunnostuksessa, kipsilevytuotannossa ja muottien valmistuksessa. Kulmaliitosten, saumojen, kaarien/ääriviivojen jyrsintä malleilla, laminaattiprofiilien uudelleenjyrsintä. Massiivipuun reunojen, syvennysten ja urien jyrsintä malleilla ja ohjausrenkailla, mallien tekeminen tuotantoa varten jne.
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Elektronien turvajarru
- + Nopeuden säätö (6 asetusta)
- + Pölynimuliitin Ø 36 mm tai adapteri
- + Sähköinen hallintajärjestelmä suojelee konetta, pidentää käyttöikää ja lisää tehokkuutta
- + LED-ilmaisain osoittaa akun varaustilan
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin

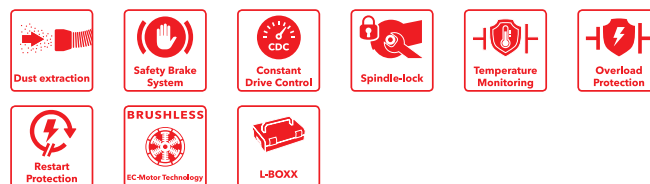

Tekniset tiedot

Tyhjäkäynnin kierrosnopeus	15.000-30.000 1/min
Kiristysholkin halkaisija	8 mm
Jyrsintäiskun (syvyys)	50 mm
Äänenpainetaso standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti	78 dB(A)
Äänenpainetaso standardin EN 60745 (SFS-EN 60745-2-23:en) mukaisesti	1,5 m/s ²
Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Paino ilman akkuyksikköä	1,8 kg
Sisältää laturin	Kyllä
Mukana toimitettujen akkujen määrä	2 kpl

Toimitusvarustus

- 1 Imusuoja (531654)
- 1 Pikatoiminen pysäytys (531653)
- 1 Pohjalevy, pyöreä (531655)
- 1 Karaistukka (531656)
- 1 Karaistukka (531657)
- 1 Pohjalevy D-muodossa
- 1 Jyrsintähäkki (531650)
- 1 Jyrsintähäkki, rinnakkainen pysäytin (531651)
- 1 Jyrsintähäkki, poistosuoja (531652)
- 1 Kiintoavain SW 17 (530200)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)
- 1 Laukun sisäosa (531659)
- 2 Li-lon ladattava akku 18 V (532733)
- 1 Pikalaturi 12/18 V (532280)