

XFE 2 15 18-EC C


Akku-Exzenterpolierer mit Freilauf 18 V

Bestell-Nr. 534661

GTIN 4030293285019



- ⊕ Leistungsstark wie ein Kabel-Polierer über die gesamte Akku-Laufzeit
- ⊕ CDC-Konstantelektronik verhindert Drehzahlenschwankungen
- ⊕ Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- ⊕ Einfache Drehzahlverstellung über beidseitig erreichbares Drehzahlwahllrad mit Rastpunkten
- ⊕ Idealer Drehzahlbereich für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation
- ⊕ Perfekt geeignet zur Beseitigung von Hologrammen und zur Entfernung leicher Kratzer
- ⊕ Maximaler Tiefenglanz im FLEX 2-Step-System, mit dem schwarzen Schwamm und schwarzer Politur
- ⊕ Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
- ⊕ Neu entwickeltes Hochleistungsgetriebe für maximale Geräusch- und Vibrationsreduktion
- ⊕ Magnetintegration stabilisiert den Tellerlauf und verhindert langes Nachlaufen des Tellers
- ⊕ Ergonomisch geformte Griffbereiche mit Softgrip zur perfekten Führung auf der Oberfläche
- ⊕ Extrem flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dadurch lässt sich die Maschine in jeder Position perfekt führen
- ⊕ Mit gummiertener Ablagefläche für sicheres Ablegen
- ⊕ Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz
- ⊕ Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- ⊕ LED Akku-Kapazitätsanzeige
- ⊕ FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

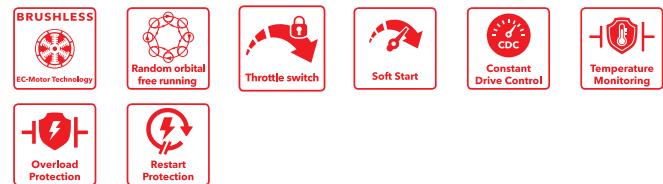

Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. Stützstellergröße	150 mm
Polier Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1350 - 4350 1/min
Leerlaufhubzahl	2700 - 8700 1/min
Abmessung LxBxH	388 x 125 x 126 mm
Gewicht ohne Akkupack	2,1 kg
Schalldruckpegel	72 dB(A)
Vibration	7,2 m/s ²

Lieferumfang

1 Spezial Klett-Teller gedämpft (487988)