www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

PXCE 18-EC Set


18 V-os akkus polírozó, forgó, excenteres, szabadonfutó és kényszerített forgással

Rendelési szám 535578

GTIN 4030293294189



- Az ideális akkus polírozó minden járműfelújító, festő és foltjavító szakember számára
- Rugalmasabb és egyszerűbb, mint valaha, a csiszolástól a hologrammentes felületkezelésig egyetlen egységgel
- Intuitív érintőpanel a sebesség beállításához. A zár funkció megakadályozza a véletlen működtetést – kesztyű viselése közben is aktiválható.
- Innovatív gyorscsere-rendszer mindhárom forgó és excenteres szabadonfutó/kényszerhajtásos szerszám nélküli cseréjéhez
- Forgó munkákhoz – 30, 50 és 75 mm-es tárcsák használhatók
- Alkalmas excenteres szabadonfutó munkákhoz 3/6/12 mm-es lökettel és excenteres kényszerhajtású munkákhoz 6 mm-es lökettel. 30, 50 és 75 mm-es tárcsaméretek használhatók.
- Újonnan kifejlesztett motorkialakítás a maximális zaj- és rezgéscsökkentés érdekében
- Tökéletes ergonómia és rugalmas fogási lehetõségek az ideális helyzetben lévõ softgrip felületeknek köszönhetõen
- Folyamatos sebessszabályzó kapcsoló: és sebesség-zár a folyamatos működéshez
- Beépített, LED-lámpa 2500 és 6500 K közötti fényhőmérséklettel (3 szintben állítható) , amely lehetővé teszi a pontos beállítást az aktuális feladathoz
- Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral

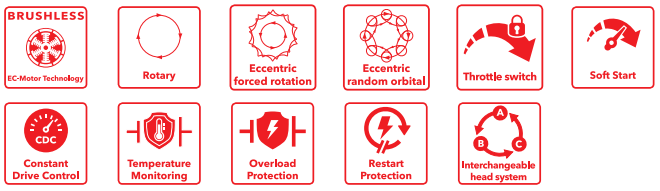

Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18 V
Maximális támasztótalp méret	75 mm
Polírozó löket	3 / 6 / 12 mm
Üresjárat fordulatszám	1000 - 6000 1/perc
Üresjárat ütésszám	2000 - 12000 1/perc
Szállított akkumulátorok száma	2 darab
Töltővel	Igen
Méretek SzxHxM	282 x 79 x 86 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	0,9 kg
Hangnyomásszint	67 dB(A)
Rezgés	2,8 m/s²

Alapkészlet

1 Excentrikus szabadonfutó adapter, 3 mm löket (537154)
1 Excentrikus szabadonfutó adapter, 6 mm löket (537155)
1 Szabadonfutó excenter adapter, 12 mm-es löket (537156)
1 Excenteres, kényszerhajtású adapter (537157)
1 Forgó adapter (537152)
1 Hosszabbító a DT-XC 6 PXCE modellhez (537153)
1 Speciális párnázott pad (537161)
1 Speciális tépőzáras tányér, rugalmas (537158)
1 Speciális tépőzáras tányér, rugalmas (537159)
1 Speciális tépőzáras tányér, rugalmas (537160)
1 Gyorstöltő 12/18 V (535296)
2 Lithium-Ion újratölthető akku 18 V (535440)