www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LB 125-15 18-EC

Akumulatorowa szlifierka kątowa z hamulcem


18,0V, 125 mm

Indeks 534994

GTIN 4030293288348



- Elektronika mikroprocesorowa z łagodnym rozruchem, blokadą przed ponownym rozruchem po awarii zasilania, kontrolą temperatury, zabezpieczeniem przed przeciążeniem, z elektroniczną regulacją stałej prędkości obrotowej CDC.
- Z elektronicznym hamulcem narzędzie zatrzymuje się w ciągu około 1,5 sekund
- Z położonym u góry przełącznikiem suwakowym, idealny dla osób prawo- i leworęcznych oraz wygodny przy różnych pozycjach uchwytu, np. podczas cięcia
- Wydajna szlifierka kątowa do wymagających zastosowań, w szczególności do cięcia i szlifowania metalu
- Bezszczotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- System zapobiegający odrzutowi (z czujnikiem żyroskopowym) – wyłącza silnik w przypadku zablokowania tarczy
- Doskonałe zabezpieczenie przed kurzem dzięki zdejmowanej metalowej kratce
- Niezwykle wąski uchwyt z wkładkami Softgrip dla idealnej obsługi
- Ergonomiczna obsługa dzięki rękojeści pochylonej do przodu
- Regulacja osłony tarczy bez użycia narzędzi
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.

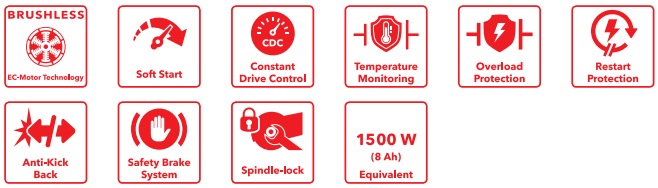

Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Maks. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	8500 - 10000 obr./min
Mocowanie narzędzia	M14
Wymiary dł. x szer. x wys.	330 x 75 x 120 mm
Waga bez akumulatora	1,98 kg

Wyposażenie podstawowe

1 Rękojeść SoftVib (535369)
1 Zaciskowa osłona oddzielająca (534108)
1 Osłona ochronna do szlifowania (536738)
1 1 Klucz czołowy otworowy (483621)
1 Nakrętka mocująca M 14 (534344)
1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)
1 Wkładka do walizki (536123)