www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

GCE 6-EC + MH-R C


Amoladora para paredes y techos Handy-Jirafa con sistema de cabezal intercambiable

N.° pedido 534800

GTIN 4030293286405



- Electrónica: preselección continua de las revoluciones, mantenimiento constante de las mismas, protección frente a sobrecargas y supervisión de la temperatura
- Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- El elemento electrónico completamente sellado evita los daños provocados por polvos. La protección triple del inducido reduce el desgate del motor y alarga la vida útil
- Cubierta asidera para un manejo agradable y una guía precisa
- Equipada con un innovador sistema de cabezales intercambiables. Los cabezales de lijado se montan y desmontan con un clic
- Cabezal de lijado segmentado con segmento de borde giratorio. Esto permite trabajar transiciones de superficies pared/pared y pared/techo. El giro se produce sin interrumpir el trabajo por el movimiento de la máquina
- La eficaz aspiración entre la corona de cepillos y el disco abrasivo, así como mediante el sistema de aspiración, evita la rápida obturación del material de lijado y permite trabajar sin polvo
- Conducción de la manguera definida y aspiración efectiva, gracias a una gran sección transversal de la aspiración. La manguera de aspiración se conecta directamente con el sistema de clips FLEX en la máquina
- Liviana y manejable para su uso en superficies pequeñas y sitios estrechos
- Idealmente adecuado para el lijado de cartón yeso, placas de styropor de aislación completa y preparado para la aplicación de lacas

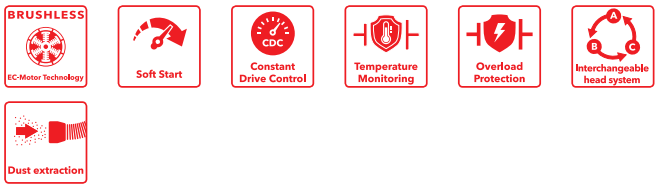

Datos técnicos

Consumo de potencia	600 W
Suministro de potencia	400 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Diámetro de disco abrasivo	225 mm
Revoluciones en vacío	1100 - 1650 rpm
Carreras en vacío MH-T	3800-5700 r.p.m.
Carreras en vacío MH-X	3100-4600 r.p.m.
Carreras en vacío	3100 - 5700 rpm
Alojamiento de herramienta lijadora de paredes y techos	Fijar con velcro
Longitud del cable	4,0 m
Longitud	360 mm
Dimensiónes LxAnxAl	360 x 260 x 210 mm
Peso	1,2 kg

Equipamiento básico

1 Cabezal de lijado segmentado con segmento de borde giratorio (535512)